

Clazzio

SEAT COVER



MITSUBISHI FUSO
CANTER

専用シートカバー取付説明書

4018



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-14

シートカバーの装着方法

…>15-16

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

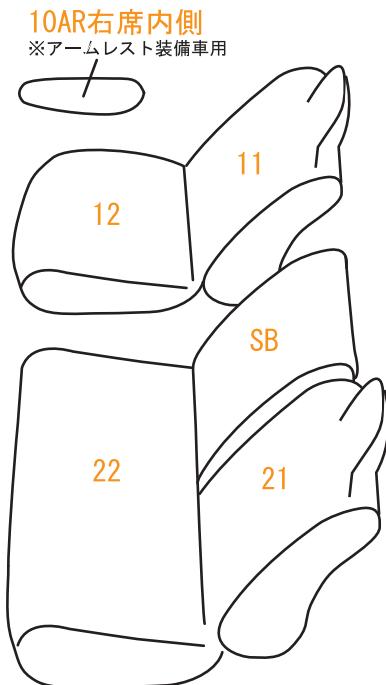

取付必要工具



- ① クラッツィオ 専用ヘラ（付属）
- ② トルクスレンチ（T30）※アームレスト装備車のみ

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行っていただくことで、生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
どうしてもシワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または当社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合がありますので、予めご了承ください。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく取り付け出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2022年03月現在）自社独自の対応規格となります。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間あてられると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温・多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 取り付け時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取り付け、取り付け取り外し等の工賃、取り付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

運転席座面の装着方法



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



4 両側の角にカバーを引っ掛けるようにして下さい。



2 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



5 カバー両側面から出ているヒモ同士を座面裏で結んで固定します。



3 シート後ろ側の角にカバーの角を引っ掛けます。



6 ヒモはシートレールに干渉しないように座面裏を通します。



7 ヒモを結んで固定します。
※詳しい固定方法は14ページの「ヒモの
結び方」を参照して下さい。




10 ベルトは矢印で示したワイヤーの上を通し
て固定します。



8 カバー後ろ側に付いているベルトを、シート底面から前側へ通します。



11 シート外側面のリクライニングレバー周り
の生地をシートの隙間に入れ込みます。

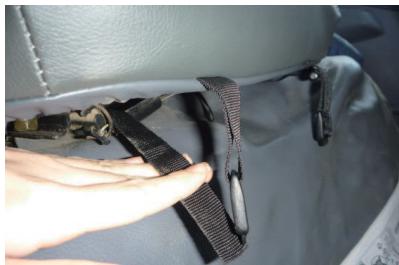

9 8番で通したベルトを前側から引き出し、
カバー前側に付いているバックルと固定し
ます。
※詳しい固定方法は13ページの「ベルト
の固定方法」を参照して下さい。



12 カバーのラインを整えて、運転席座面の完
成です。

Step 2


運転席背もたれの装着方法



1 始めに、運転席アームレスト装備車は、トルクスレンチ（T30）を使用し、アームレストを取り外します。



2 アームレストを取り外すと、シート側に軸がありますので、カバー装着時にこの軸部分をかわすよう、穴開け加工が必要となります。（8番参照）

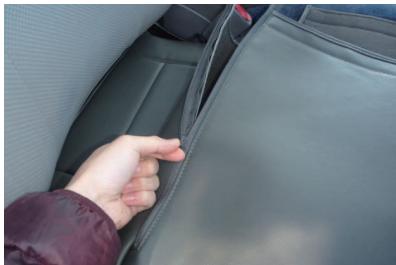

3 シートにカバーをかぶせる前に、カバー背面のファスナーを開いておきます。




4 カバーをシートの先端までしっかりととかぶせる為、矢印の方向へカバーを馴染ませます。
シートの先端の生地が余らなくなるまで繰り返し行います。



5 シートのラインからずれないように、カバーを左右均等に引き下げてシート全体にかぶせます。



6 カバー背面のファスナーを閉じます。
生地を寄せながら慎重に閉じていきます。

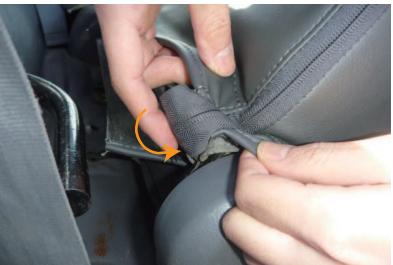


7 ファスナーの先端をカバーの中に入れ込みます。



10 ⑨番で入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



8 アームレスト装備車は、背面内側のファスナーを閉じる際に、図のようにアームレストの軸部分をかわす穴開け加工をします。カバーに目印を付け、ハサミ等を使用し、大きく穴を開け過ぎないよう慎重に作業して下さい。

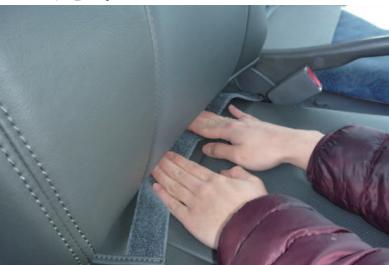

9 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



11 引き出した生地に付いているマジックテープをカバー背面下のマジックテープと固定します。



12 カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。

助手席側も一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

※助手席背もたれカバー背面に付いているマジックテープは助手席座面カバー取り付け時に使用します。

Step 3

助手席座面の装着方法



1 シートを前側へ倒し、背もたれ背面と座面を繋いでいる生地を取り外します。
生地はフラフックで固定されています。
図のように端から順に取り外します。




2 取り外した生地を、図のようにシートの後ろ側へ入れ込みます。
※カバーをかぶせる際は、この生地の上からカバーをかぶせます。



3 カバーを裏返した状態でシートのラインに合わせます。



4 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。

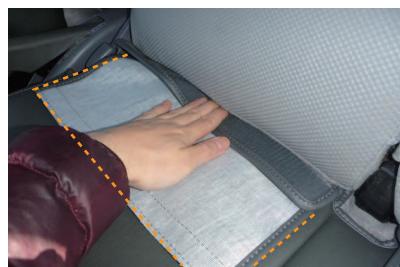


5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。この際、図の点線で示した手前側の生地は入れ込まないようにして下さい。



6 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



7 カバー両側面に付いているヒモを、シート側面を沿わせて、後ろ側に通します。

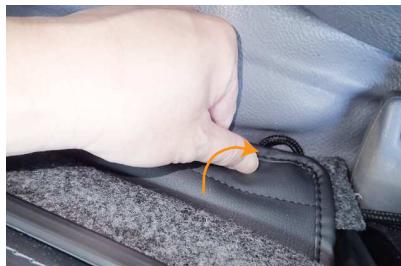

10 結び留めたヒモを覆うように、6番で引き出した生地に付いているマジックテープを2番で入れ込んだ生地に貼り付け、固定します。



8 6番で引き出したした生地の裏側にはベルトループが付いています。（左右2か所）
7番で後ろ側に通したヒモをベルトループに通します。



11 カバー前側に付いているマジックテープベルトを、シート裏に入れ込みます。（2か所）



9 8番でベルトループに通したヒモ同士を結び留めます。
※詳しい固定方法は14ページの「ヒモの結び方」を参照して下さい。



12 入れ込んだマジックテープベルトを、シート裏の金属部に巻き付け固定します。



13 表面にマジックテープが付いている生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。助手席背もたれと中央席背もたれの2ヶ所に生地を入れ込みます。



16 リバーラインを整えて、助手席座面の完成です。




14 入れ込んだ生地をシートの後ろ側から引き出します。



15 引き出した生地に付いているマジックテープは、背もたれカバー背面の生地に付いているマジックテープに固定します。



1 カバーを半分ほど折り返し、シートの先端までしっかりとかぶせます。

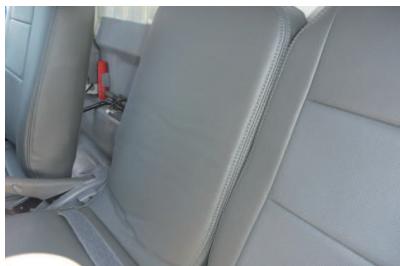

2 シートのラインからずれないようにカバーを左右均等に引き下げてシート全体にかぶせます。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



4 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



5 引き出した生地に付いているマジックテープをカバー背面下のマジックテープと固定します。



6 カバーのラインを整えて、中央席背もたれの完成です。

※中央席背もたれカバー背面に付いているマジックテープは助手席座面カバー取り付け時に使用します。

(11ページ15番参照)

Step 5


アームレスト の装着方法

…> ベルトの固定方法

※運転席アームレスト装備車のみ



- 1 取り外したアームレストをシートに戻した状態で、アームレストの先端からカバーをかぶせていきます。

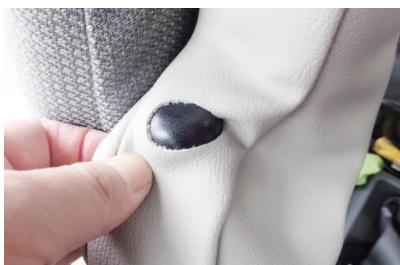

- 2 アームレスト下のダイヤル部を、カバーの加工穴から取り出します。



- 1 カバーに付いているベルトを、バックルが付いている生地側に引き出します。



- 2 バックルにベルトを通し、引き絞る事で、カバーが固定されます。



- 3 アームレストの付け根側にカバーを引っ掛けるようにします。
カバーのラインを整え、運転席アームレストの完成です。



- 3 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意下さい。


…> ヒモの結び方



- 1 ヒモの結び方です。
片方のヒモを図のように輪状に結びます。
※図はわかりやすいように、色の違うヒモ
を使用しています。



- 4 輪に、重ねた先端を裏からを通します。

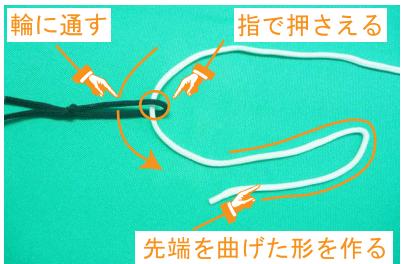


- 2 輪に、もう片方のヒモを通し引っ張ります。
ヒモが締まっている状態のまま、輪にヒモ
が通っている箇所を指で押さえます。この
後の工程は押さえながら行って下さい。
また、通したヒモの先端を図のような形に
します。



- 5 通した後、カバーから出ている方のヒモを
引っ張ります。
逆のヒモを引っ張ると、ヒモが抜けてしま
うため注意して下さい。



- 3 曲げた先端を通してきたヒモの上に重ねま
す。重ねると図のような輪状の形になります。

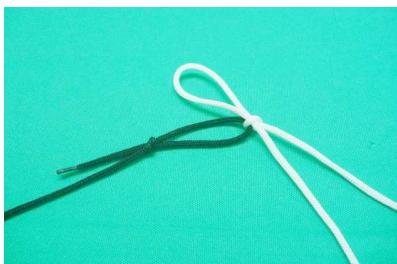

- 6 引っこ張ると図のような形になり完成です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意


本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816