

Elazzio

SEAT COVER



DAIHATSU
ATRAI WAGON

SUBARU
DIAS WAGON

専用シートカバー取付説明書

Glazzio

SEAT COVER

このたびは「Glazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-20

シートカバーの装着方法

…> 21-22

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

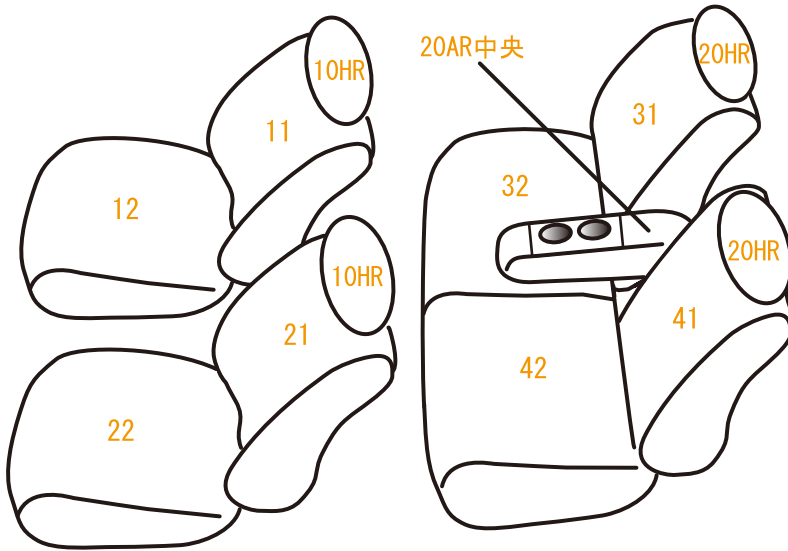

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット ソケット14mmを使用します
- ② クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

1 列目運転席座面の装着方法



- 1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 カバーの外側面から出ているヒモを、図の位置を通してシート背面へ回します。



- 2 背もたれと座面の隙間に、端にベルトが3本付いた生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



- 5 シートの内側です。カバー内側面から出ているヒモを、シートベルトバックルが固定されているプラスチックパーツの外側を通してシート背面へ回します。



- 3 シートの背面から生地を引き出します。



- 6 カバー両側面から出ているヒモをシート背面から取り出します。この際、片方ずつヒモを引っ張り、ヒモがどこかに引っ掛かっていないか確認して下さい。



- 7 ヒモを固定します。
この際ヒモはシートレールに干渉しないよう、図のオレンジの矢印部分に引っ掛けるようにして下さい。



- 8 片方のヒモで図のように輪を作ります。



- 9 8番で作った輪に、もう片方のヒモを通します。




- 10 通したヒモを引き、シートの下周りを絞り込み結び留めます。
※11番の内容も併せてご確認ください。
ヒモを固定すると図のようになります。余ったヒモはカバーの内側へ入れ込みます。
※ヒモを固定した後、シートをゆっくりスライドさせて、ヒモがシートレールに干渉していないか、確認して下さい。



- 11 ヒモを引き絞り結び留める際に、カバーの下周りにヒモが入り込むように調整して下さい。




- 12 4番で引き出した生地についているベルトを、シートの裏側からシートの前側に入れ込みます。シート裏は隙間がほとんどありません。ベルトの通し方は、まずシートを一番前までスライドさせます。3本あるベルトを一旦シートの外側に寄せて、シートの底を沿わせるようにしていくと前側から引き出せるようになります。

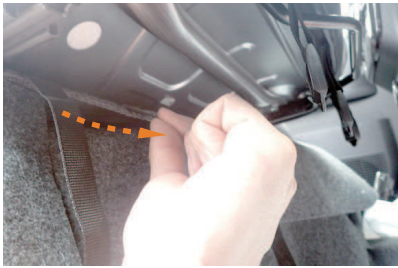


- 13 12番で入れ込んだベルトをシートの前側から引き出します。



- 14 外側に寄せていたベルトをまっすぐ引き出した位置へとずらして戻します。

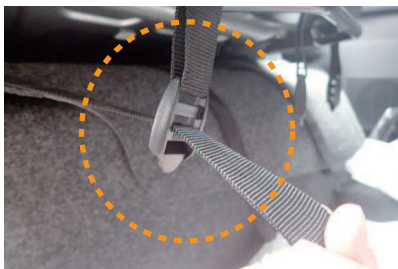

- 15 カバー前側に付いているバックルに引き出したベルトを通します。

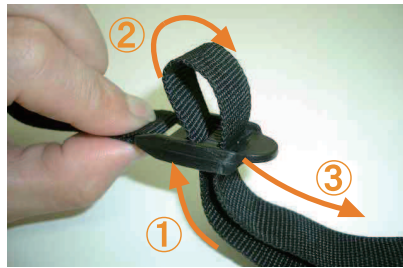

- 16 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、生地が破れてベルトが抜けてしまう恐れがあるのでご注意ください。




金属パイプ

スライドレバー


- 17 ベルトはスライドレバーの上を通します。また、シート裏の金属パイプの下を通るようになります。



- 18 シート外側の付け根部分です。カバーの生地をシートに沿わせるように整えます。

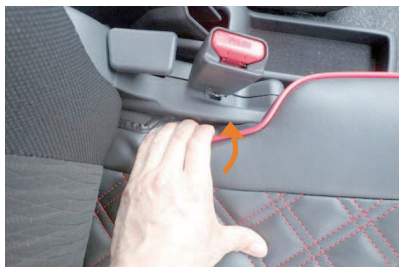


- 19 シート内側の付け根部分です。外側と同様にカバーの生地をシートに沿わせるように整えます。

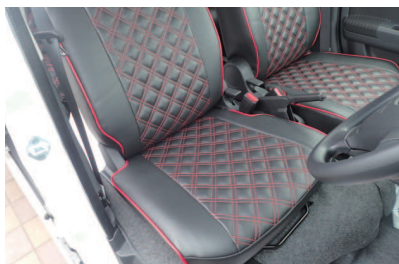

- 20 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。

Step 2


1 列目運転席背もたれの装着方法

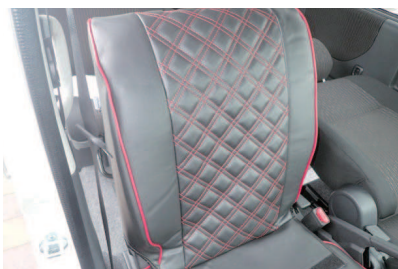

- 1 側面のファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

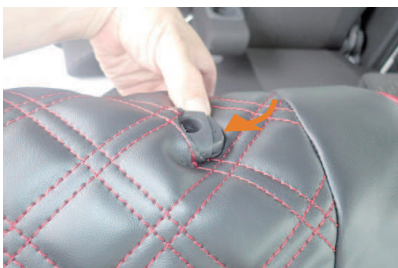


- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。
まず台座の片側のフチに生地をしっかりと
入れ込みます。




- 5 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出
します。



- 3 生地伸びを利用して、ヘッドレストの台
座を取り出します。

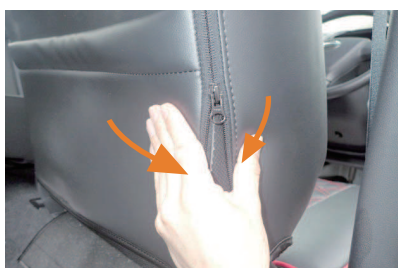


- 6 カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せ
ながら慎重に閉じます。

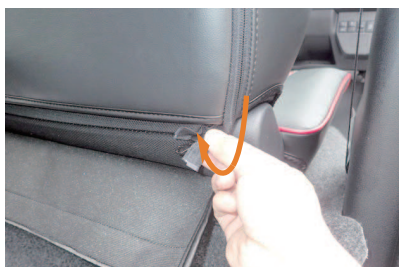

- 7 ファスナーの端は折り返してカバーの中へ入れ込みます。



- 10 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。

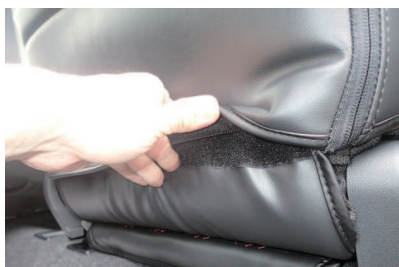

- 8 5番で引き出した生地とカバーの背面下をマジックテープで固定します。



- 9 シートの背面は図のようになります。

Step3

2列目運転席座面の装着方法




- 1 始めにシートベルトバックルを固定しているゴムから、シートベルトバックルを抜き出します。



- 4 シート内側の軸部分です。シートベルトバックルが出ているプラスチックパーツとシートの隙間に生地を入れ込みます。



- 2 カバーを図のように裏返して、シートのラインに合わせます。

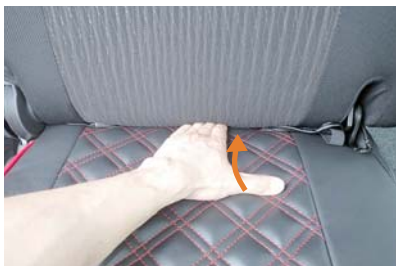

- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 6 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。




- 7 カバーの外側から出ているヒモを図のプラスチックパーツの隙間に入れ込みシート背面側へ通します。



- 10 シートの背面内側です。
8番で通したヒモを引き出します。ヒモは外側同様にシートレールの上側に引っ掛かるようにします。



- 8 カバーの内側から出ているヒモを、シートとプラスチックパーツの内側を通して、シート背面側へ通します。

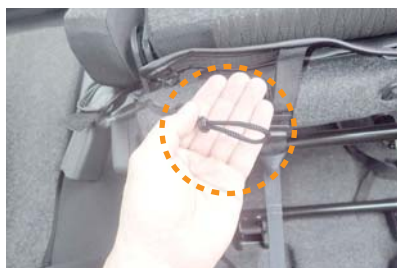

- 11 片方のヒモで図のように輪を作ります。



- 9 シートの背面外側です。
7番で通したヒモを引き出します。ヒモはシートレールの上側に引っ掛かるようにします。



- 12 もう片方のヒモを作った輪に通します。通したヒモを引っ張ると座面の下周りが絞り込まれます。



- 13 ヒモはシートの下周りを絞り込んだ状態で緩まないように結び留めます。



- 16 カバーの前側に付いているベルトをシートの裏からシートの背面へ入れ込みます。ベルトはシート裏側の金属バーなどの上を通るようにして下さい。



- 14 ヒモはチャイルドシート固定用フックに引っ掛けるようにしておきます。
※図の固定用フックを使用するチャイルドシートを使用する場合は、ヒモ部分にご注意下さい。



- 17 ベルトをシートの背面から引き出します。**6番**で引き出した生地が付いているバックルにベルトを通して固定します。ベルトの固定方法は7ページ**16番**を参照して下さい。



- 15 ヒモでシートの下周りを絞り込んだので、カバーの下周りがしっかりと内側へ入り込むように整えます。



- 18 カバー内側面の後ろ側の生地をシート背面まで引き出します。



- 19 18番で引き出した生地と6番で引き出した生地の端を、マジックテープで固定します。



- 22 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



- 20 チャイルドシート固定用フックの位置にカバーの加工穴を合わせます。また1番で外したシートベルトバックルを固定していたゴムを、図の加工穴から取り出します



- 21 シートベルトバックルをゴムに通して固定します。

Step 4

2列目背もたれの装着方法




- 1 カバーを半分ほど裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。



- 4 ヘッドレストの台座を取り出します。



- 2 運転席側はシート内側の軸部分にカバーを引っ掛けるようにしてかぶせます。

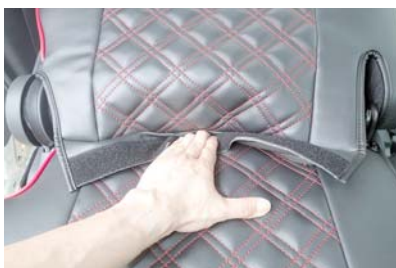

- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




- 3 カバーを左右均等に引き下ろして、シート全体にかぶせます。




- 6 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。



- 7 引き出した生地とカバー背面下の生地をマジックテープで固定します。

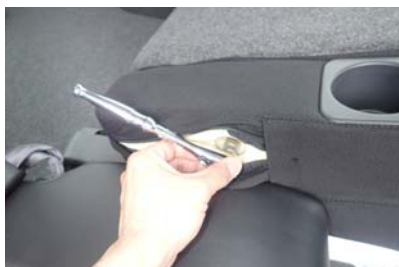

- 10 ソケットレンチなどをを使用してアームレストを固定しているボルトを外します。ソケットは14mmを使用します。

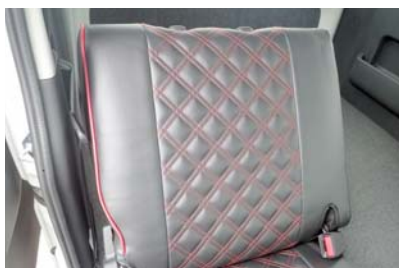

- 8 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。



- 11 ボルトを外すとアームレストがシートから外れます。

助手席側



- 9 助手席側はアームレストを外して背もたれカバーを装着します。
アームレストを外します。アームレストに付いているファスナーを開けます。



- 12 運転席側と同様にシートカバーを取り付けます。
カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。

Step5

ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを半分ほど裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



- 5 ヘッドレストの裏側は図のようになります。



- 3 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

2列目ヘッドレスト



- 7 2列目ヘッドレストです。カバーを半分ほど裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。



- 10 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。



- 8 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



- 9 1列目ヘッドレストと同様にヘッドレスト裏でブラフックを固定します。ヘッドレストの裏側は図のようになります。

Step 6


アームレストの装着方法



- 1 カバーを半分ほど裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。



- 4 ソケットレンチなどを使用して、アームレストをシートに固定します。

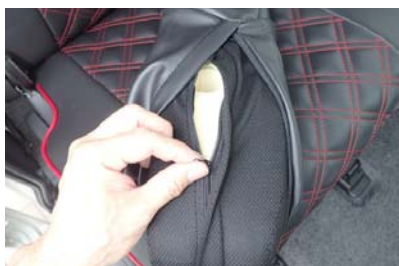

- 2 純正シート表皮のファスナーをボルトの固定穴付近まで閉じておきます。



- 5 純正シート表皮、カバーの順番でファスナーを閉じます。
ファスナーはしっかり生地を内へ寄せながら、慎重に閉じて下さい。



- 3 アームレストの内側にカバーを全てかぶせます。




- 6 ドリンクホルダーのフちに、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。


完成図




7 カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。

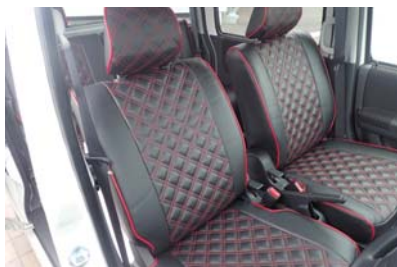

1列目

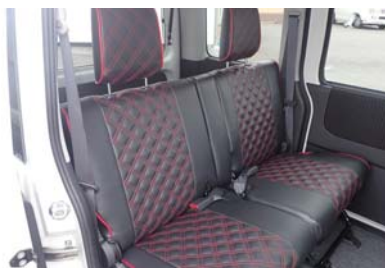

2列目

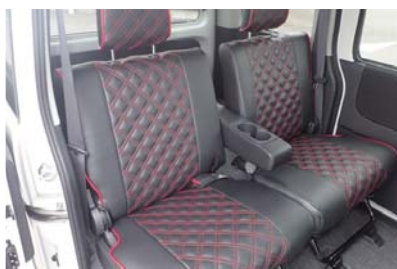

2列目アームレスト使用時




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCLレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などに付けてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816