

# Elazzo

---

## SEAT COVER



## **SUBARU**

## LEGACY OUTBACK

専用シートカバー取付説明書

# Clazzio

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P～2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P～4P
1 列目座面の装着方法	…> 5P～6P
1 列目背もたれの装着方法	…> 7P～8P
2 列目座面の装着方法	…> 9P～11P
2 列目背もたれの装着方法	…> 12P～14P
ヘッドレストの装着方法	…> 15P～16P
1 列目アームレストの装着方法	…> 17P
2 列目アームレストの装着方法	…> 18P
2 列目背もたれサイドパーツの装着方法	…> 19P
完成図	…> 20P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 21P～22P

本製品シート形状とパーツの名称

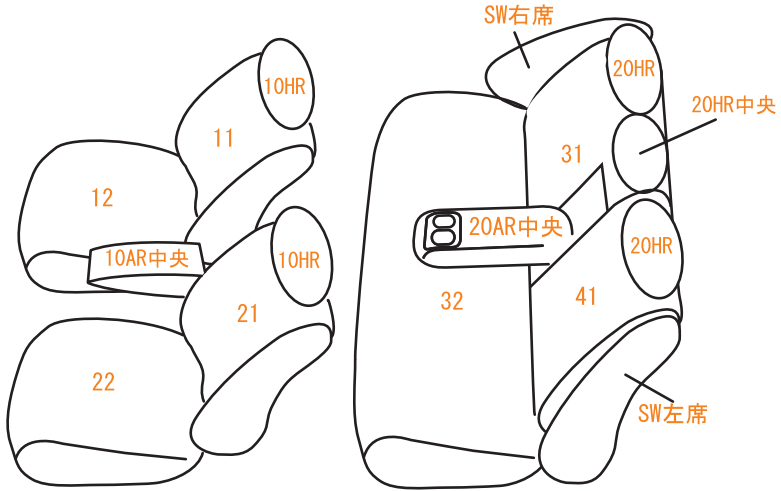

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット (10mm)
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用 ヘラ (付属)

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地が硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

## ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状(2番参照)の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

## Step 1

## …> 1 列目 座面の装着方法



**1** 始めに、シート背面下の生地が座面裏の金属部分にゴムで固定されている為、固定を外します。



**4** 入れ込んだ生地を、背面側から引き出します。



**2** カバーをシートのラインに合わせて、シート全体にかぶせます。



**5** シート外側面のプラスチックとシートの隙間にシートカバーを入れ込みます。



**3** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で行って下さい。



**6** シート外側面の奥の小さいパーツのカバーも、プラスチックとシートの隙間に入れ込みます。







- 7** シートを前側から見た図です。内側面のシートに、マジックテープ部分を貼り付けるようにカバーを取り付けます。




- 10** 5ページの4番で引き出した生地についているベルトと、8番9番で背面側に通したベルトを固定します。固定方法は、11番を参照して下さい。

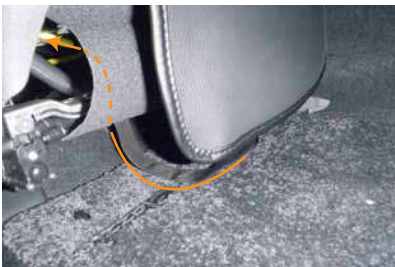

- 8** カバー前面部分の先にベルトがありますので、座面底面をはわして背面側へと通します。ベルトはシート本体に付いている生地の下を通します。

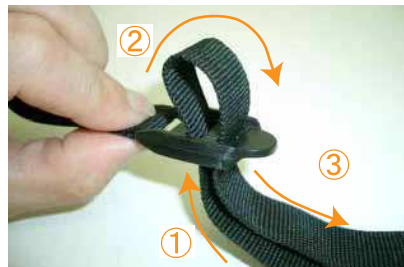

- 11** ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。ベルトを強く引き過ぎると、生地が破れたり、ベルトが切れる恐れがありますのでご注意ください。

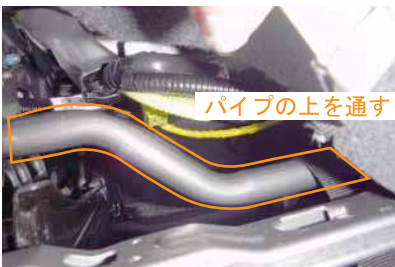

- 9** カバー前面に付いているベルトを、シート裏から背面側に通す時に、シート裏のパイプの上を通すようにして下さい。



- 12** カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。

## Step 2

## …> 1 列目 背もたれの装着方法

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1** カバーのファスナーを開け、シート全体にカバーをかぶせます。




- 4** 入れ込んだ生地を、背面側から引き出します。




- 2** カバーの加工穴から生地の伸びを利用してヘッドレストの台座を取り出します。




- 5** 5ページの1番で外した生地を、カバーの内側に入れ込んだ後、ファスナーを生地に内に寄せながら閉じます。  
ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとする、ファスナーが破損する恐れがあります。

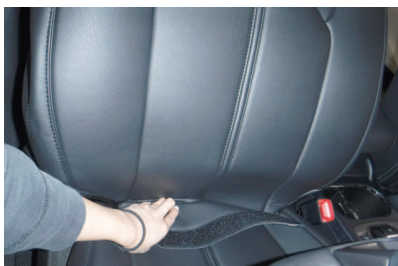

- 3** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で行ってください。

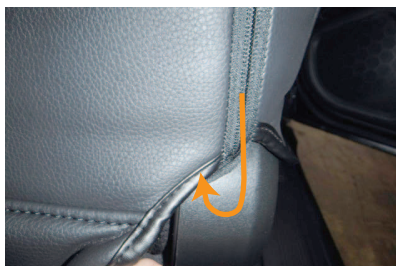


- 6** ファスナーの端は、折り返してカバーの内側に入れ込んで下さい。

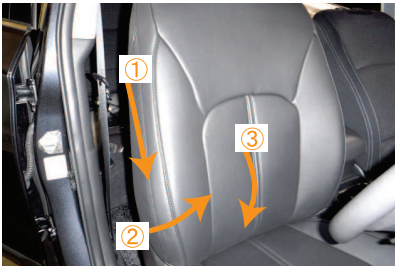


- 7** カバーをシートに馴染ませます。図のように、①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せていき、寄せた生地を4番と同様に背面から引き出します。



- 10** 写真は、シート裏にゴムを金属フックで固定した状態です。

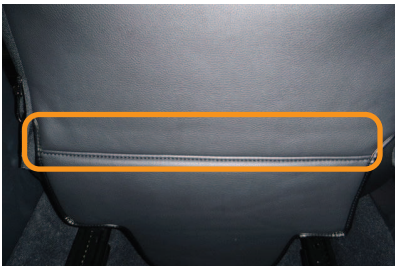

- 8** 4番で引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下裏側のマジックテープを固定します。



**注意**

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。



- 11** サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けます。



- 9** カバー背面下側の先に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けて、シート裏の配線などが干渉しない場所に引っ掛けて固定します。

## Step 3

## …> 2列目 座面の装着方法



- 1** 始めに、座面裏側にあるレバーを使って座面を車体から取り外します。



- 4** 座面にシートヒーター用の配線が繋がっていますので、座面と車体の間のカブラ（○部分）を外します。



- 2** 写真は座面を外した状態です。  
○部分がレバーです。  
レバーを使用せずに座面を取り外そうとするとレバーが壊れますので、ご注意ください。



- 5** 座面を車外の作業が行いやすい場所へ運び出します。座面を運ぶ際は車体に傷を付けたりしないように慎重に運び出してください。



- 3** 座面取り外しの際は、レバーの黒い部分を手前側に引っ張りながら座面を持ち上げるようにして座面を取り外します。



- 6** チャイルドシート固定用フック部分を覆う生地がマジックテープで留められていますので、生地を外します。



**7** 外した生地を、穴の中を通して後ろ側に抜き取っておきます。



**10** シートのラインに合わせてカバーをかぶせていきます。



**8** シートカバーの穴のすぐ側にあるベルトを7番で生地を通した穴を通して、後ろ側に引き抜きます。




**11** シートカバーの切れ目から金属のコの字の部分抜き出します。



**9** 他の穴も同様に、先に生地を通して、次にシートカバーのベルトを通していきます。(計4か所)



**12** 座面を裏返してカバー前後のベルト6本を固定します。



- 13** カバー両側面から出ているヒモの片方で、図のように輪を作ります。



- 14** 13番で作った輪にもう片側のヒモを通します。通したヒモを引き、カバーの下回りを絞り込み結び留めます。



- 15** 座面を表に向けてカバーのラインを整えます。座面は2列目背もたれとサイドパーツ部分のカバーを装着後、車体に戻します。

## Step 4

## …> 2列目 背もたれの装着方法



- 1** 始めに、アームレストを取り外します。アームレストを外す作業の為に、助手席側の背もたれを前に倒します。




- 4** アームレストを車体底面に対しておおよそ垂直になるように角度を少し立てます。



- 2** アームレスト側面にあるプラスチックパーツを取り外します。プラスチックの奥を持ち上げつつ手前外側に抜き取るように取り外します。



- 5** アームレストと背もたれをつなぐ部分がし字になっているので、アームレストの角度を調整しながら取り外します。  
(アームレストのカバー取り付けは、18ページの2列目アームレストの装着方法を参照してください)

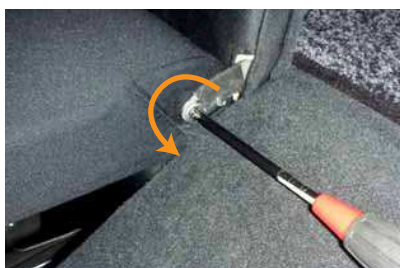

- 3** カバーを取り外すとネジが見えますので、プラスドライバーを使用し、ネジを外します。



- 6** アームレストを取り外したら、背もたれを前に倒し、背もたれ下部とつながっている荷室のカーペット部分を剥がします。



- 7** 背もたれ背面下部にあるブラックで固定されている部分を取り外しておきます。  
※外した下側の生地は、カバーの固定時にカバーの中に入れ込みます。



- 10** カバーの加工穴から生地伸びを利用してヘッドレストの台座を取り出します。



- 8** ファスナーを開け、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 11** 側面のファスナーを、両側の生地を寄せながら閉じます。



- 9** アームレストを支えていたヒンジ部分はシートカバーの穴から抜き出します。



- 12** カバー背面に縫い付けてあるマジックテープ部分を、背もたれに貼り付けます。





- 13** 背もたれ下部のシートカバーを座面と背もたれの隙間に入れ込み、背面側から引き出します。



- 16** 背もたれ背面にあるプラスチックパーツ類は、へらなどを使用して隙間に生地を入れ込みます。




- 14** 13ページの7番で外しておいた背もたれ側のかぎ状フックに、シートカバー側のフックを固定します。  
12ページで6番で外したカーペットを戻します。



- 17** 肩口のレバー部分も、他のプラスチックパーツと同じようにへらなどを使用して隙間に生地を入れ込みます。  
肩口部分のプラスチックパーツのツメが外れやすくなっていますので、作業は慎重に行ってください。



- 15** ブラックの固定方法は、かぎ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。

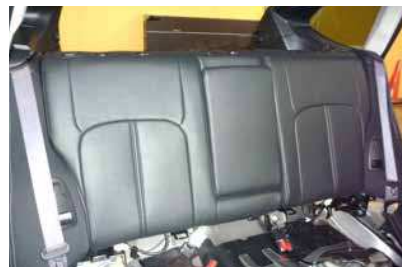

- 18** 表面を整えて、カバーをかぶせたアームレストを元に戻して完成です。  
助手席側もアームレスト部分以外は同様にしてカバーを取り付けます。

## Step 5

### …→ ヘッドレストの装着方法

一部のカバーに同梱しているビニールをヘッドレストにかぶせてカバーの装着を行うと作業が行いやすくなります。ビニールはカバー装着後、破って取り出して下さい。※ベーシックシリーズには同梱されません。



- 1** ヘッドレストのラインに合わせてかぶせませす。ヘッドレストの先端まで生地が張るようにしっかりとかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 4** ヘッドレスト裏でブラフックを固定します。



- 2** ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせませす。




- 5** ブラフックの固定方法は、かぎ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 3** ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。



- 6** カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



**7** 2列目ヘッドレストです。2列目ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて上から下へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



**10** ヘッドレスト裏でブラフックを固定します。



**8** ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



**11** カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。2列目中央ヘッドレストも形状は異なりますが同様に取り付けます。



**9** ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。

## Step 6

### …> 1 列目 アームレストの装着方法



**1** アームレストのフタを開け、ネジをドライバーを使用して外し、外フタを外します。



**4** 外フタのラインに合わせてカバーをかぶせます。



**2** カバーは、切り込みのある方が前です。



**5** カバーのフチを、外フタ内側に折り込みます。




**3** 予め、カバーの縁に両面テープを張り付けておくと、後の作業が行い易くなります。



**6** 生地を内側に折り込んだ状態で、外フタを元の場所に戻し、ネジで固定し、1列目アームレストの完成です。

## Step 7

### …> 2列目 アームレストの装着方法



- 1 2列目背もたれのカバー取り付けの際に外しておいたアームレストに、カバーをかぶせます。



- 4 カップホルダーの隙間に、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。



- 2 ブラフックで固定します。




- 5 アームレストの表面を整え、元の場所に取り付けて2列目アームレストの完成です。



- 3 ブラフックの固定方法は、かぎ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。

## Step 8

### …> 2列目背もたれ サイドパーツの装着方法



- 1** 座面シートを外した状態で、サイドパーツ下部にボルトがありますので、ソケットレンチ（10mm）を使用して緩めておきます。




- 4** サイドパーツ上端部分のプラスチックパーツの隙間に、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。



- 2** サイドパーツのラインに合わせてシートカバーをあてがいながら、サイドパーツと車体の隙間に、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。



- 5** レバーのプラスチックパーツの隙間に、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。

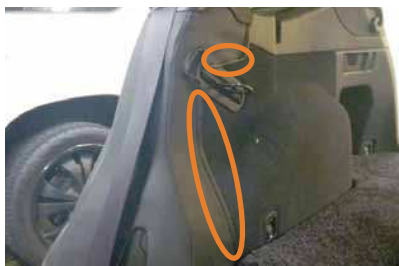

- 3** 背もたれを倒し、サイドパーツ側面にマジックテープ部分を貼り付けます。



- 6** 表面を整えてサイドパーツの完成です。反対側も同様の手順で取り付けます。



∧ 1 列目



∧ 2 列目



∧ 2 列目 (格納時)




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000



## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

#### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかりと水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となります。しっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816