




ホンダ CR-V

専用シートカバー取付説明書


この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

本製品シート形状とパーツの名称

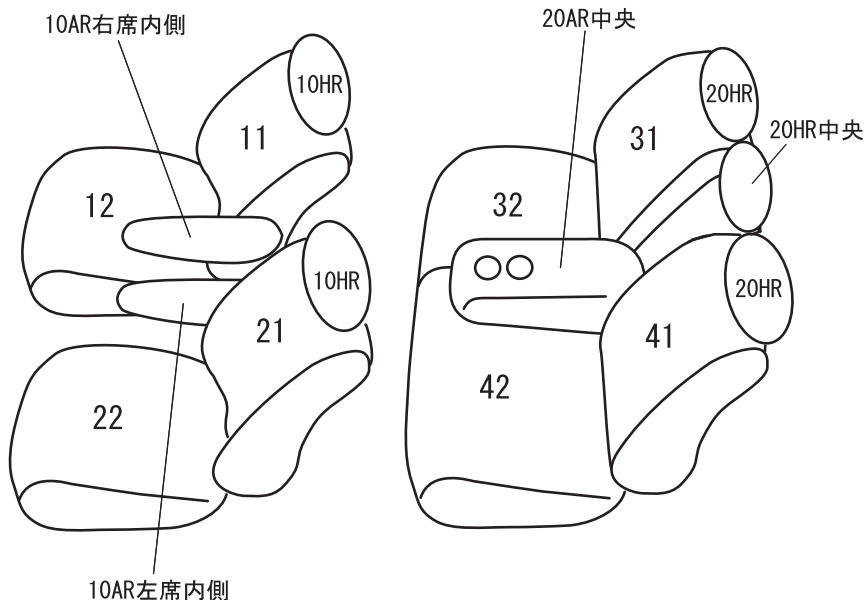

取付必要工具

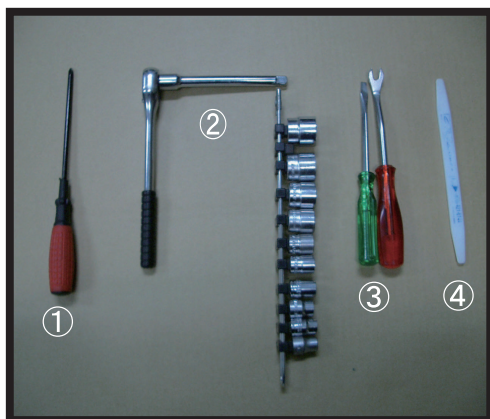

工具名

- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ードライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ

*この車種では、①と②の工具を使用します。

*この車種では、③の工具は使用しません。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面



①始めに、背もたれ下から座面裏に回っている生地を外します。
生地は座面裏にフック2ヶ所で固定されています。



④入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。




②図のようにカバーを裏返した状態でシートラインに合わせてから、カバーをシート全体にかぶせます。



⑤カバー外側面の生地をシートのプラスチック部分に入れ込みます。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

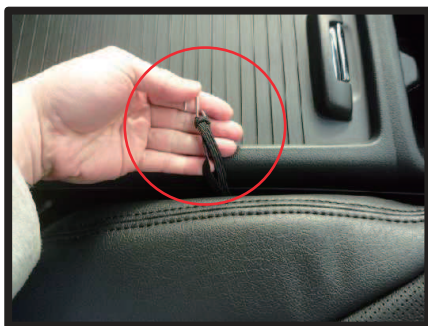


⑥カバー内側面にはゴムが付いていますので、付属のS字フックを取り付けます。



⑦ S字フックを取り付けたゴムは、シート内側面の隙間からシート裏側に取り出し、シート裏の金属部分に引っ掛け固定します。



⑩ 外側面の背もたれ付近の生地は、シート裏に巻き込むように入れ込みます。

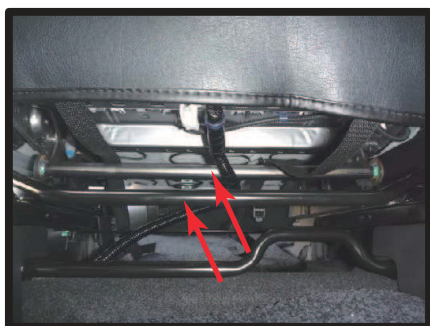

⑧ カバー前部に付いているベルトを、シートの裏側を通し、後ろ側から引き出します。この際、図の2ヶ所の金属部の上側を通すようにして下さい。



⑪ 内側面の背もたれ付近の生地は、マジックテープでシートに直接固定します。



⑨ 引き出したベルトは、1ページ④で引き出した生地についているバックルに通し固定します。

※固定方法は巻末のベルトの通し方を参照して下さい。




⑫ カバーのラインを整え、1列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

1 列目背もたれ



①はじめに、アームレストを取り外します。ヘラ等を使用し、プラキャップを取り外します。

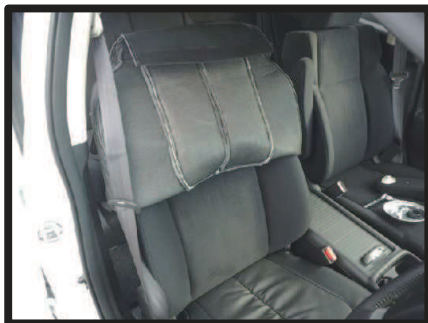


④カバーを半分程裏返した状態で、背もたれのラインに合わせ、かぶせませす。この際、肩口までしっかり入れ込みます。



②ソケットレンチ等を使用し、アームレストを固定しているナットを外すと、アームレストが取り外せます。




⑤アームレスト取り付け部は、図のようにカバーの加工穴でかわします。

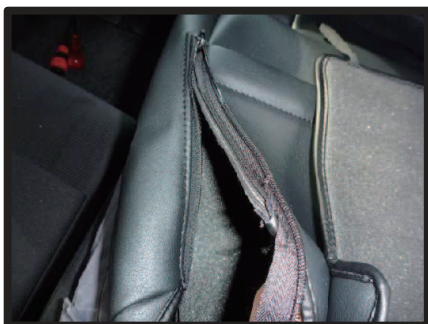

③カバー内側面のファスナーを開きます。



⑥1 ページ①で外した生地を、カバーの中に入れ込みます。

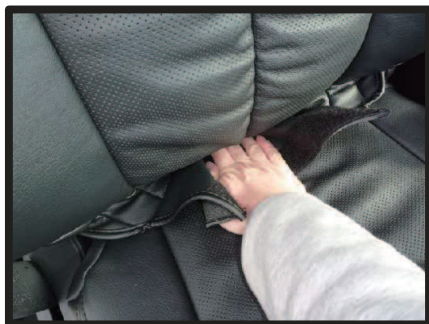

⑦背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




⑩正しく入れ込むと、このようになります。



⑧カバー内側面のファスナーを閉じます。生地を内へ寄せながら、慎重に閉じて下さい。



⑪図の①～③の順番に生地をなで下ろしてシートに密着させるようにしわを無くして行きます。

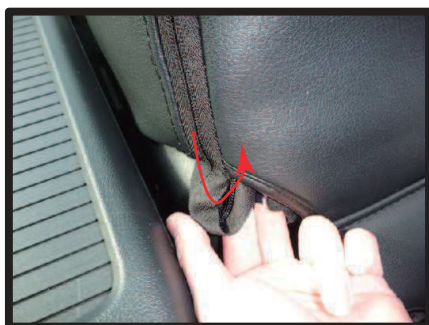

⑨閉じたファスナーの余りを、カバーの内側へ入れ込みます。




⑫⑦で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。




⑬4ページ⑫で引き出した生地と、背もたれ背面をマジックテープで固定します。



⑭背もたれ背面の生地の先に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付け、座面裏の金属部分に引っ掛け固定します。

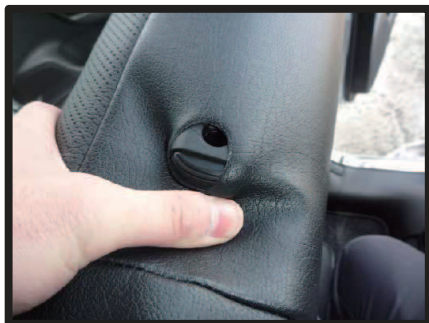

⑮ヘッドレストの台座部分をカバーの加工穴から取り出します。生地の伸びを利用して横から潜り込ませるように取り出します。

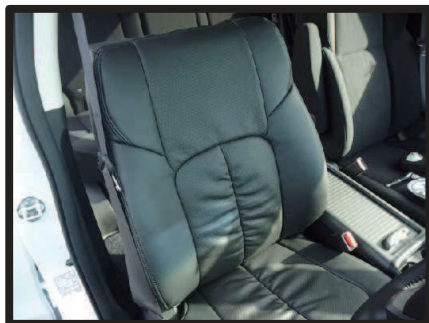

⑯カバーのラインを整え、1列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



⑰正しく取り出すと、このようになります。

2列目座面

助手席側シートで説明します



①シートのラインに合わせて、前側からカバーをかぶせます。



④カバー両端に付いているヒモを固定します。

※固定方法は巻末のヒモの結び方を参照して下さい。



②カバーの図の赤線位置には、マジックテープが付いています。



⑤カバー前後に付いているベルトを固定します。



③マジックテープをシートに直接固定します。



⑥カバーのラインを整え、2列目助手席側座面の完成です。
運転席側も一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

2列目背もたれ

助手席側シートで説明します



①はじめに、背もたれに収納されている中央席用のシートベルトバックルを取り出し、固定しているゴムから抜き取ります。



④ヘッドレストを倒す為のストラップを、カバーの加工穴から取り出します。



②カバーに付いているファスナーを開き、シートにかぶせます。この際、ヘッドレストはカバー上側のファスナーを開いた個所から取り出します。



⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、生地に付いているマジックテープで直接シートに固定します。




③シートのラインに合わせ、カバーをかぶせます。




⑥カバー背面側にもマジックテープが付いていますので、直接シートに固定します。



⑦カバー内側面のファスナーを閉じます。生地を内へ寄せながら、慎重に閉じて下さい。

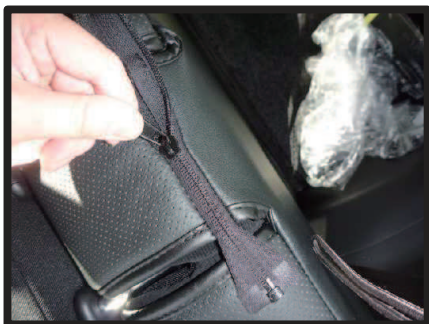

⑩ファスナーの付いた生地同士を固定します。

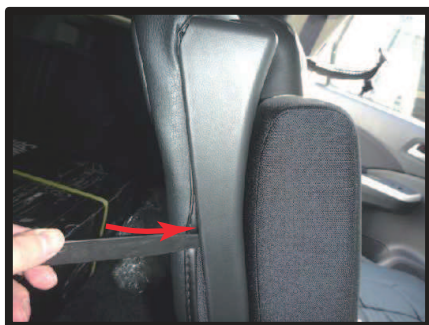

⑧内側面の生地を、アームレスト収納部のプラスチック部の隙間に入れ込みます。ヘラ等を使用し、隙間を広げるようにしながら入れ込むと、作業がしやすくなります。




⑪閉じたファスナーの余りを、図のようにカバーの内側へ入れ込みます。




⑨ファスナーの付いた生地をヘッドレストの軸の間を通し、後ろ側から引き出します。




⑫シートの肩口にあるリクライニングレバーを起こすと中にネジがありますので、プラスドライバーを使用し外します。

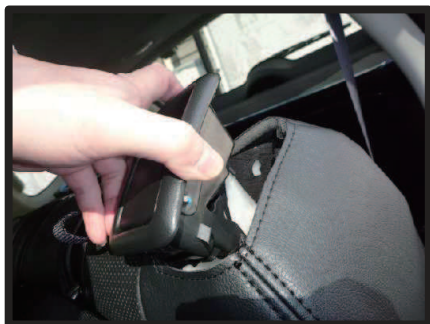


⑬ネジを外すと、リクライニングレバーが取り外せます。

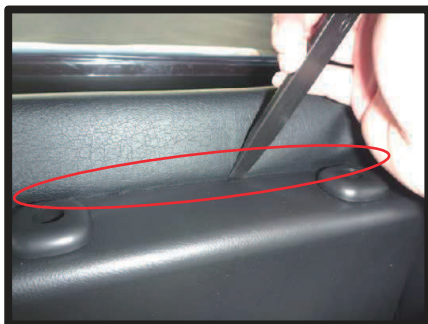

⑭赤丸部の隙間は狭いので、ヘラ等を使用し、隙間を広げるようにしながら、少しずつ慎重に生地を入れ込みます。

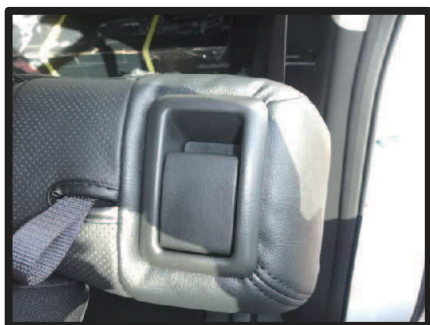

⑮リクライニングレバー周辺の生地を挟み込むようにし、元に戻します。

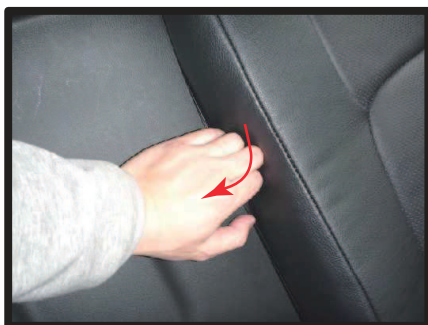

⑯側面の生地には、板状のプラスチックが付いていますので、アームレスト収納部のプラスチックパーツの隙間に板状のプラスチックを挟み込むように生地を入れ込みます。



⑰アームレスト収納部に生地を入れ込みます。



⑱正しく固定すると、このようになります。



⑱ アームレスト下部の隙間に生地を入れ込みます。



⑳ シート背面のチャイルドシート固定用フック部にも、同様に生地を入れ込みます。隙間が狭いので少しずつ慎重に作業して下さい。




㉑ 図のプラスチックパーツ部の隙間にヘラ等を使用し、生地を入れ込みます。



㉒ 7ページ①で外したシートベルトバックルは、カバーに付いているゴムに固定します。



㉓ 正しく生地を入れ込むと、このようになります。

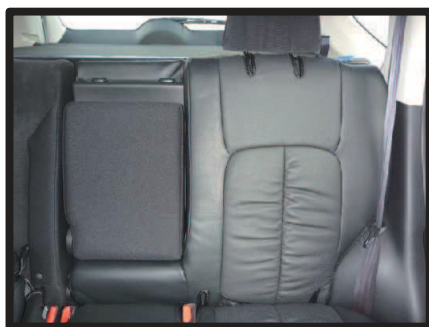

㉔ カバーのラインを整え、2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側も一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

ヘッドレスト



- ① 1列目ヘッドレストにカバーを半分程裏返した状態でかぶせます。この際、先端までしっかり入れ込んで下さい。



- ④ ヘッドレストを台座に戻し、ラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。



- ② ヘッドレスト全体にカバーをかぶせラインを整えます。




- ⑤ 2列目左右席ヘッドレストにカバーをかぶせます。



- ③ ヘッドレストを台座から取り外し、カバー底面のブラフックで固定します。

※固定方法は巻末のブラフックの固定—11—を参照して下さい。

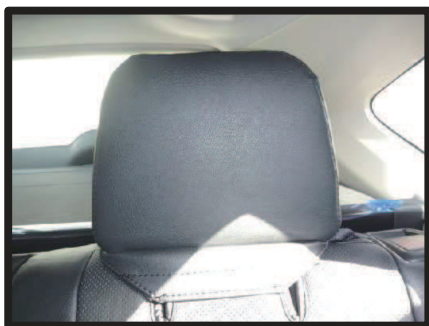

- ⑥ ヘッドレスト全体にカバーをかぶせラインを整えます。

アームレスト



⑦ 2列目左右席ヘッドレストは台座から取り外せない為、カバー底面のマジックテープで固定し、完成です。



① 3ページで取り外した1列目アームレストに、カバーを半分程裏返した状態でかぶせます。この際、先端までしっかり入れ込んで下さい。



⑧ 2列目中央席ヘッドレストは、一方の側面にカバーをかぶせた状態で、生地伸びを利用し、もう一方へかぶせるようにします。




② ラインを合わせながら、アームレスト全体にカバーをかぶせます。外側面のカバーのみ、かぶせずにめくっておきます。



⑨ 1列目と同様にカバーを固定し、2列目中央席ヘッドレストの完成です。



③ 取り外した逆の手順で、アームレストを元に戻します。

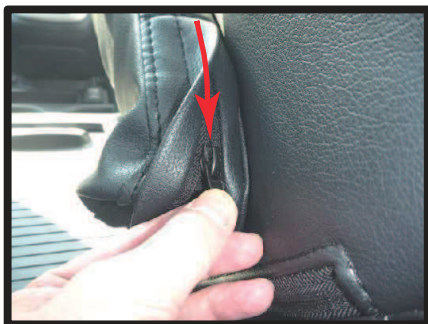


④カバー後方にあるファスナーを閉じます。



⑦ラインを合わせながら、アームレスト全体にカバーをかぶせます。



⑤カバーのラインを整え、1列目アームレストの完成です。

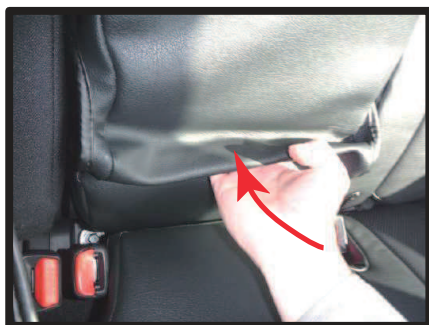

⑧背もたれとアームレストの隙間に生地を入れ込みます。



⑥2列目アームレストにカバーを半分程裏返した状態でかぶせます。この際、先端までしっかり入れ込んで下さい。




⑨入れ込んだ生地を上側から引き出します。

完成図




- ⑩アームレストをブラックで固定します。
※固定方法は巻末のブラックの固定を参照して下さい。

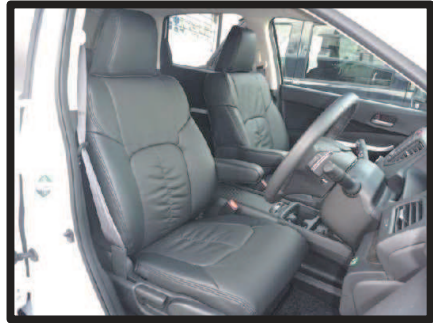

1列目



- ⑪アームレストのカップホルダー部の隙間に生地を入れ込みます。

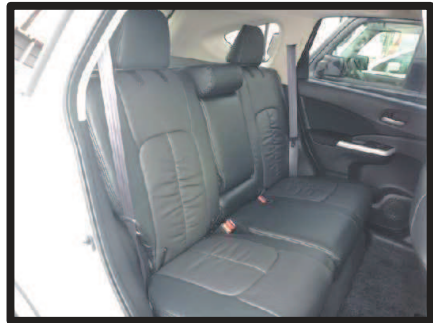

2列目




- ⑫カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。




2列目（格納時）


ヒモの結び方

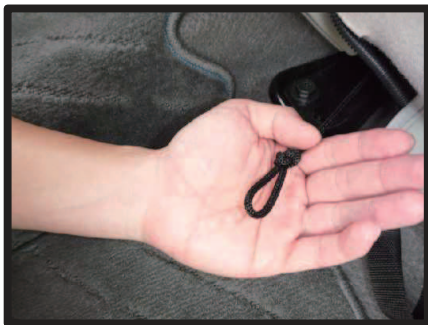


①カバー両側面に付いているヒモの一方で、図のような輪を作ります。

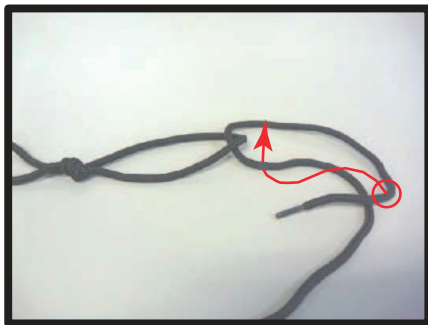


④ヒモの結び方は、引き絞ったヒモを（図の右側）輪のようにし、矢印部分をつまむようにして輪に通します。

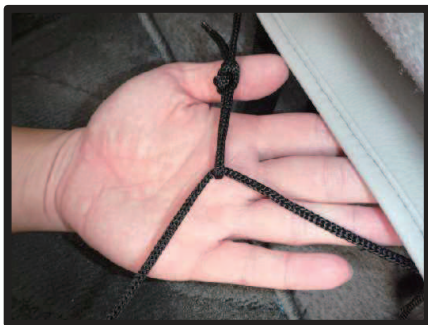

③①で作った輪に、もう一方のヒモを通します。

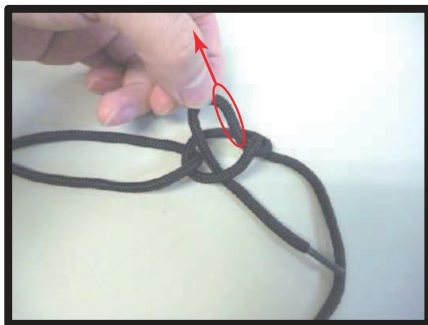

⑤通したヒモの○側を引っ張ると、ヒモが結ばれます。
※ヒモの先端側を引っ張ると、ヒモは結ばれません。

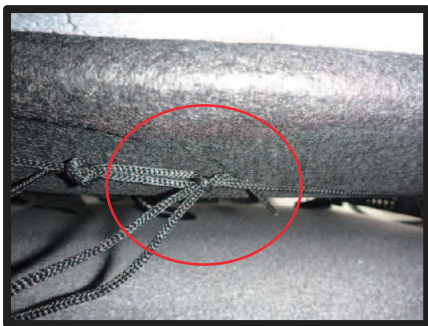

③通したヒモで、シート下回りを引き絞り、結び留めます。

※ヒモを強く引っ張りすぎると切れる恐れがありますのでご注意ください。



⑥正しくヒモを結び留めると、このようになります。
この状態でヒモの先端側を引っ張ると、ヒモが簡単にほどける結び方になります。


ベルトの通し方



①カバーに付いているベルトを、バックルが付いている生地側に引き出します。




②バックルにベルトを通し、引き絞る事で、カバーが固定されます。

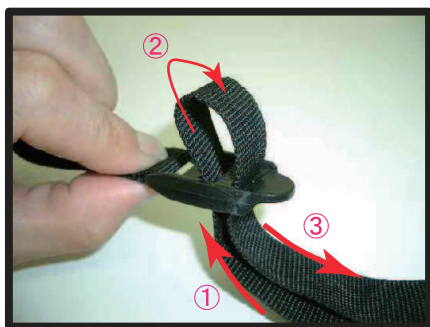


③ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。
※強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますので、ご注意ください。


S字フックの取り付け方

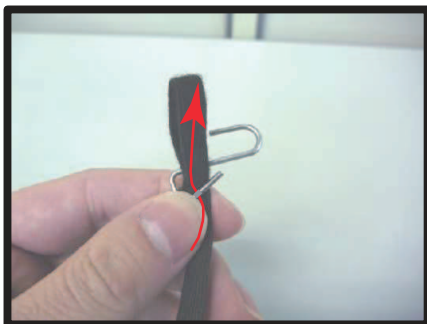

①ゴムとS字フックの取り付け方は、始めに図のようにS字フックにゴムを通します。

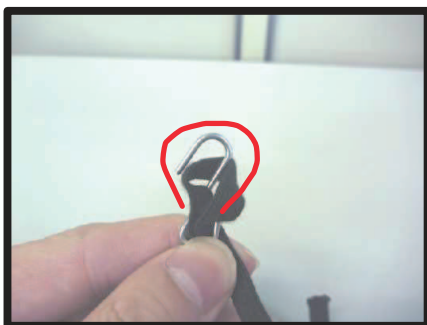

②通したゴムを、図の赤線のようにしてS字フックにかぶせます。

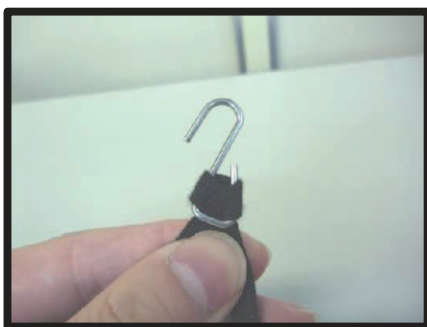

③かぶせたゴムを引き絞る事で、図のようにS字フックがゴムに固定され、外れにくくなります。

プラフックの固定

※図は、ヘッドレストを例にしています



①ヘッドレストやアームレスト等には、カギ状のプラスチックと平らなプラスチックを使用して固定するものがあります。

※例：ヘッドレスト



②プラフックの固定方法は、カギ状のプラスチックに平らな方のプラスチックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



③間違った固定方法です。平らなプラスチックのみをカギ状のプラスチックに引っ掛けるだけではしっかり固定出来ません。



④正しくプラフックが固定されると、カバーの継ぎ目が図のようになります。



⑤間違った固定をすると、カバーの継ぎ目に、図のように平らなプラスチックの縫製糸が見えてしまいます。



⑥例で使用したヘッドレストの場合はこのようになります。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

