

# Clazzio

## SEAT COVER



**ISUZU**  
**FORWARD**  
**UD TRUCK**  
**CONDOR**

専用シートカバー取付説明書

4053/4054/4055



## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

- シートカバー装着前の注意事項 ……> 3P～4P
- 運転席座面の装着方法 ……> 5P～6P
- 運転席背もたれの装着方法 ……> 7P～8P
- 中央席座面の装着方法 ……> 9P
- 中央席背もたれの装着方法 ……> 10P
- アームレストの装着方法 ……> 11P～12P
- ヒモの結び方 ……> 13P
- 完成写真 ……> 14P
- アフターサービス ……> 15P
- 生地別メンテナンス方法 ……> 16P

## 本製品シート形状とパーツの名称

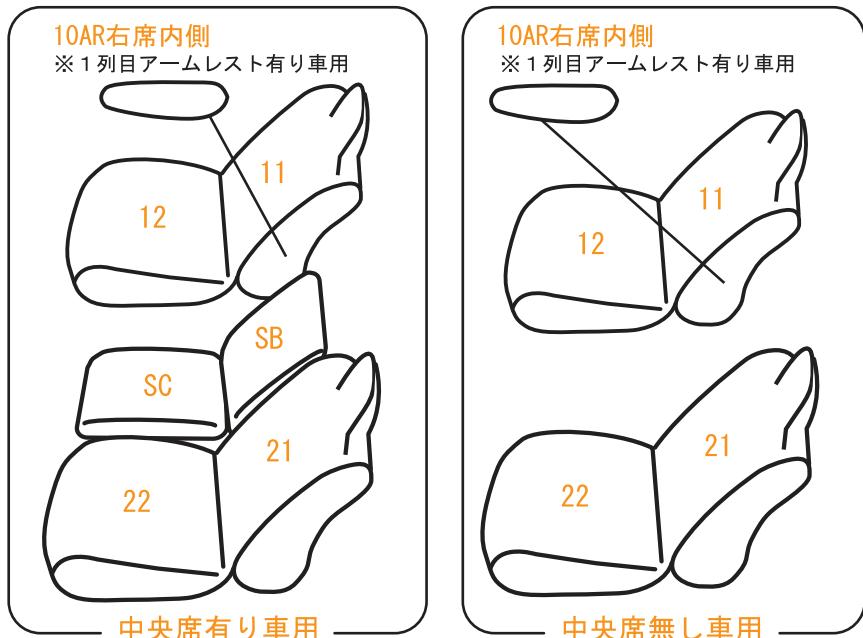

## 取付必要工具



① ソケットレンチセット  
(12mm & 14mmソケット)

② プラスドライバー

③ クラッツィオ  
専用ヘラ（付属）

※ソケットレンチの使用に関しては、アームレストや中央席の有無で使用しない場合があります。  
中央席が有る場合は、12mmソケットを使用します。

アームレストが有る場合は、14mmソケットを使用します。

どちらも無い場合は、ソケットレンチは使用しません。

※ソケットレンチを使用する場合、エクステンションバーは必要に応じてご用意ください。

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

## 運転席座面の装着方法



- 1 シート全体にカバーをかぶせます。  
背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。  
背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



- 2 入れ込んだ生地を背面から引き出します。



- 3 引き出した生地に付いているマジックテープとカバー内側面のマジックテープを固定します。  
側面のヒモはシート背面に引き出しておきます。



- 4 リクライニングレバーの内側のネジを緩めます。  
(プラスドライバー使用)



- 5 シート下部のプラスチックパーツのネジを緩めます。  
(プラスドライバー使用)



- 6 シートカバーとヒモをシート下部のプラスチックパーツの隙間に入れ込みます。  
ヒモは、隙間に入れ込んだ状態で、シート背面に引き出します。  
緩めたネジを締め直します。



- 7 シート背面で、カバーの左右の側面から出ているヒモを結んで固定します。  
※ヒモの固定方法は、13ページの「ヒモの結び方」を参照して下さい。



- 8 2番で引き出した生地に付いているベルトを、座面の裏側を通して前方に引き出します。



- 9 座面裏面は色々なパイプが通っていますので、ベルトは座面底の鉄板に沿わすようにパイプを避けて前方に引き出して下さい。



- 10 引き出したベルトを、バックルに固定します。



- 11 バックルの中央にベルトを通して折り返します。次につまみ側の端に通して引くとカバーの前後が絞り込まれ固定できます。  
ベルトは強く引き過ぎると破損する恐れがありますのでご注意下さい。



- 12 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。  
助手席も、一部異なる箇所はありますが、同様に取り付けます。

## Step2

## 運転席背もたれの装着方法

※ランバーサポート調整ダイヤル有り車のみ



- 1 ランバーサポート調整ダイヤルがある場合は、カバー装着前に取り外しておきます。



- 4 生地をめくり、ボルトを外してアームレストを取り外します。  
(14mmソケット使用)



- 2 ランバーサポート調整ダイヤルは、内側にあるピンで固定されていますので、ピンを取り外してから、ランバーサポート調整ダイヤルを外します。



- 5 カバーのファスナーを開き、半分ほど裏返した状態で、シートのラインに合わせかぶせます。  
ヘッドレストの先端までしっかりと入れ込むようにして下さい。



- 3 アームレストがある場合は、カバー装着前に取り外しておきます。  
アームレストのファスナーを開けます。



- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、入れ込んだ生地を、背面から引き出します。  
背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



7 カバー両側面のファスナーを閉じます。  
ファスナーの先端部分は、カバーの内側へ  
入れ込みます。




8 カバーをシートに馴染ませます。  
図のように①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を  
6番と同様に背面から引き出します。



9 6番で引き出した生地に付いているマジックテープを、背もたれ背面下部のマジックテープと固定します。

※ランバーサポート調整ダイヤル有り車のみ

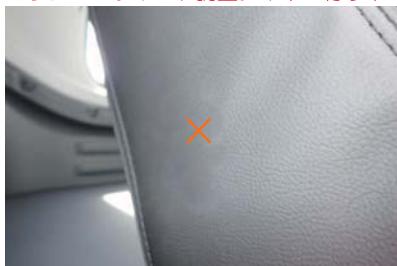

10 ランバーサポート調整ダイヤルがある場合は、ダイヤルの軸部分にあたる箇所のカバーに印を付けます。



11 カバーに付けた印を中心、ハサミ等を使用して、ダイヤルに隠れる大きさの穴を開けます。

2番で外したランバーサポート調整ダイヤルを元の位置に戻します。

※シート生地を傷つけないように注意して  
作業を行って下さい。



12 カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。

助手席も、一部異なる箇所はあります  
が、同様に取り付けます。

※アームレストの装着方法は11ページの  
「アームレストの装着方法」を参照して  
下さい。



1 カバーをかぶせる前に、座面奥にあるナットを外します。  
(12mmソケット使用)



4 座面奥で、カバーの左右の側面から出ているヒモを結んで固定します。  
※ヒモの固定方法は、13ページの「ヒモの結び方」を参照して下さい。



2 シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。  
背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



5 1番で外したナットを元に戻し、カバーのラインを整えて、中央席座面の完成です。



3 2番で入れ込んだ生地に付いているフックを、座面を持ち上げながら、座面裏の金属パイプ（直径5～6mm程度）に引っ掛け固定します。

## Step4

## 中央席背もたれの装着方法




1 シートを倒し、ボックス下部の○部分の目隠しカバーをヘラ等を使用して外します。



4 ③番で入れ込んだ生地を背面から引き出します。  
引き出した生地を、カバー背面下部に付いているマジックテープと固定します。



2 目隠しカバーを外した場所にあるネジ(2本)と、フタを開けた中にあるネジ(2本)を外し、ボックスを取り外します。

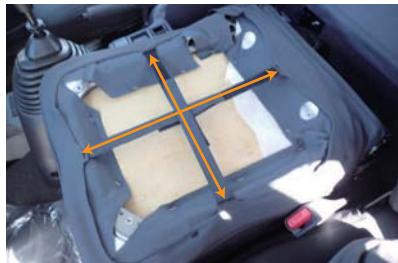

5 上下のマジックテープ同士、左右のマジックテープ同士を固定します。



3 シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。  
背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



6 取り外したボックスを元に戻し、カバーのラインを整えて、中央席背もたれの完成です。

## Step 5

## アームレストの装着方法

※アームレスト有り車のみ



- 1 カバーを半分程度裏返し、アームレストの先端まできっちりとカバーをかぶせます。



- 4 付けた印の通りにハサミ等でカットしていきます。


※シート生地を傷つけないように注意して作業を行って下さい。



- 2 アームレストの背もたれ側部分のカバーはかぶせますが、外側は背もたれに取り付けるまでは開けておきます。



- 5 アームレストをシートに戻します。

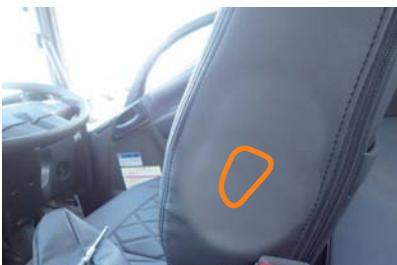

- 3 アームレストが付く位置を手で探し、ボールペン等で印を付けます。  
印はアームレストを取り外した箇所のボルト用の穴と、穴の下にある出っ張り部分が見えるように穴を開ける箇所です。



- 6 カバーをアームレストの後ろに引っ掛けるようにかぶせ、ファスナーを閉じます。



7 カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。


## …> ヒモの結び方



1 ヒモの結び方です。  
片方のヒモを図のように輪状に結びます。  
※図はわかりやすいように、色の違うヒモ  
を使用しています。



4 輪に、重ねた先端を裏から通します。

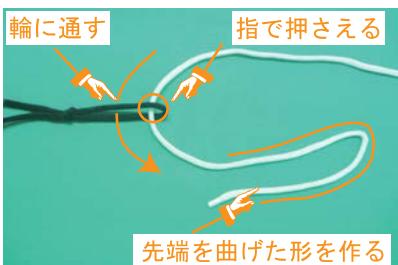

2 輪に、もう片方のヒモを通し引っ張ります。  
ヒモが締まっている状態のまま、輪にヒモ  
が通っている箇所を指で押さえます。この  
後の工程は押さえながら行って下さい。  
また、通したヒモの先端を図のような形に  
します。



5 通した後、カバーから出ている方のヒモを  
引っ張ります。  
逆のヒモを引っ張ると、ヒモが抜けてしま  
うため注意して下さい。



3 曲げた先端を通してきたヒモの上に重ねま  
す。重ねると図のような輪状の形になりま  
す。



6 引っ張ると図のような形になり完成です。



完成写真



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ①** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。



- ②** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⇒ 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### ウルトラスエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。  
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



**株式会社 イレブンインターナショナル**

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816