




## ニッサン ムラーノ

### 専用シートカバー取付説明書


この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

# 本製品シート形状とパーツの名称

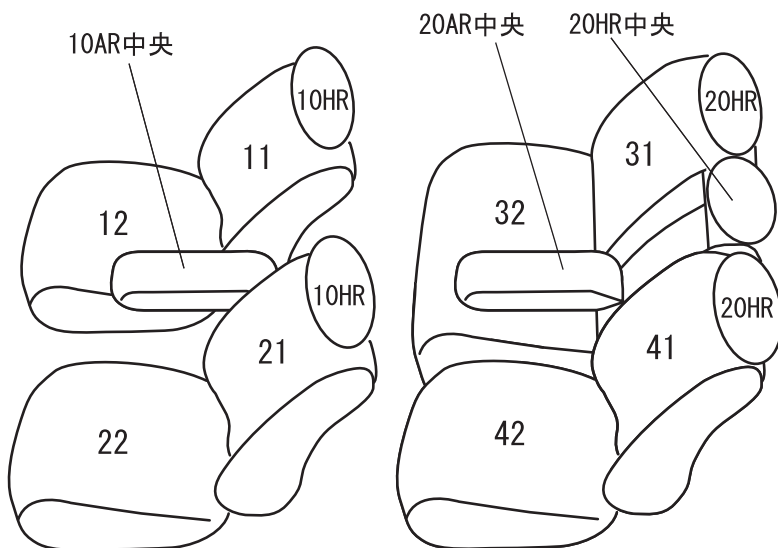

## 取付必要工具

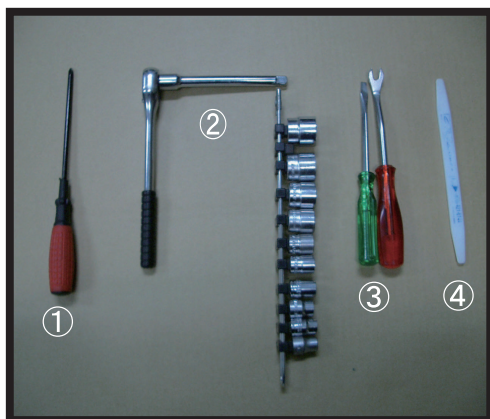

### 工具名

- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ードライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ（無くても可）

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


**TEL 072-330-8000**

# コンビニフックについて


一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。

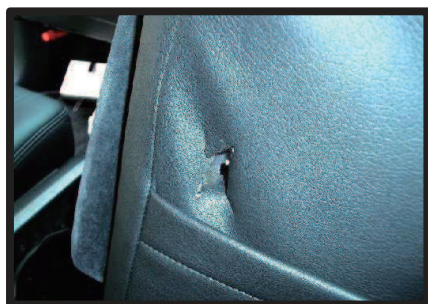

- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。

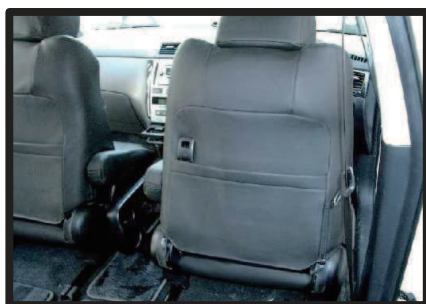

- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

# 1 列目座面（運転席側）

運転席・助手席はそれぞれ取り付け方法が異なります。



①座面は、シートのラインに合わせて被せていきます。



④裏側に回りこみ、背もたれのシート下方にあるパーツを、座面の裏側から取り外し、②で引き出しておいたカバーを取り出します。



②マジックテープが付いている部分を座面と背もたれの隙間にカバーを入れ込み後ろから引き出します。



⑤引き出したカバーにある、マジックテープを座面裏側の適当な個所に固定します。



③前面と側面は、シートとプラスチックパーツの隙間に入れていきます。




⑥再び、カバーをシートのラインに馴染ませるように微調整をして完成です。

# 1 列目座面（助手席側）

カバー自体は、運転席側同様、シートのラインに合わせてカバーを被せていきます。



- ①助手席側は、リクライニング用レバーを取り外します。  
○で囲んだ部分がツメになっています。ツメを開くようにしながらレバーを引き抜きます。

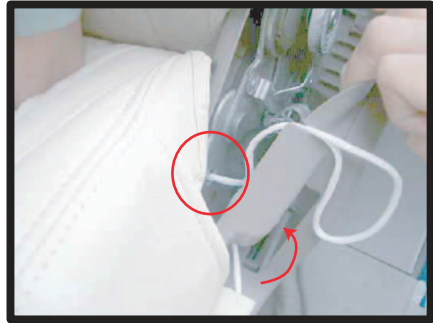

- ④紐は、カバーのリクライニングレバーがあった場所を通して、次にプラスチックカバーを外した場所にある穴に通して、シートレールの内側に紐を落とし込みます。



- ②次に、側面のプラスチックカバーを外します。○の目隠しを先の細い工具で取り外します。



- ⑤コンソール側の紐はシートの側面に沿わして背もたれと座面の間からシートの後ろ側に引き出します。左右の紐をしっかりと引き絞り結びます。



- ③目隠しを外すとネジが有りますのでプラスドライバーで取り外し、プラスチックカバーを外します。



- ⑥運転席と同様にカバーを座面と背もたれとの間から裏側に引き出します。

# 1 列目座面の続き



- ⑦前後のベルトを座面裏側を通して、固定します。  
ベルトをバックルの中央の穴に通します。



- ⑧中央に通した後、先端の穴にベルトを通し、適度なテンションが掛かるように引き絞り固定します。



- ⑨再び、シートのラインに合わせて微調整をして完成です。



# 1 列目背もたれ

運転席と助手席で取り付け方法が異なります。




- ①運転席側は、ランバーサポート用のレバーが有りますので、取り外しておきます。  
(割りピンを外して取り外します。)



- ④側面のしわを、①→②と中央に寄せるようにしてシートとカバーを馴染ませます。③で中央に寄せてきたカバーをなで下ろして座面と背もたれの隙間に押し込みます。



- ②ヘッドレストを外し、背もたれのカバーを半分程度折り返して被せていきます。  
カバーをシートの肩口のラインにしっかりと合わせてください。

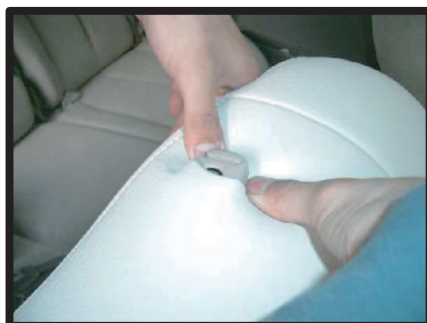

- ⑤ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地伸びを利用してください。(無理に入ると破れる恐れがありますのでご注意ください。)



- ③肩口部分を先に合わせてから、左右均等に引き下げていきます。



- ⑥裏側にまわりこみ、④で押し込んだ部分を取り出し、ゴムを座面下の適当な個所に固定します。

# 1 列目背もたれ続き

## 助手席側




⑦背もたれの裏面の下部にもゴムの付いた部分がありますので、座面を包みこむようにゴムを座面裏側の適当な個所に固定します。



⑩助手席側は、運転席側の①～④までと同様に取り付け、背もたれ背面のマジックテープを固定します。



⑧運転席の背面から見た写真です。取り外したランバーサポートのレバーを元に戻します。

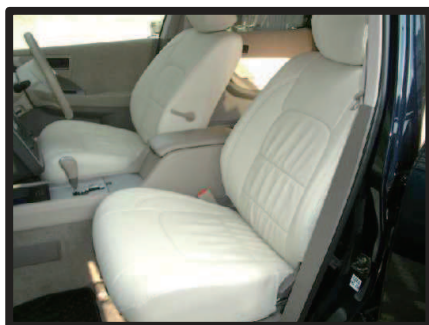

⑪カバーをシートのラインに合わせて微調整を行い、助手席側の背もたれの完成です。



⑨再び、カバーをシートのラインに馴染ませるように微調整を行い、運転席側の背もたれの完成です。

## 2 列目座面



① 1 列目と同じようにシートのラインに合わせてカバーを被せていきます。




④ シートベルトのバックルはカバーの切れ目に隠してください。



② 背もたれを倒しながら作業を進めていきます。

ベルトを座面と背もたれの隙間に入れていき、座面の裏側を通して座面前面に引き出します。

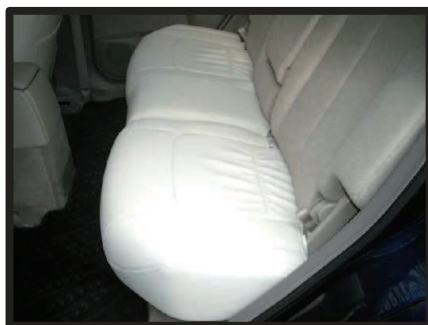

⑤ カバーをシートのラインに合わせて馴染ませるように微調整を行います。反対側の座面も同じ手順で取り付けます。座面の完成です。



③ ベルトは、座面の裏側で固定します。左右の紐も、座面の裏側での固定になります。紐を引き絞る際、できるだけドア側に寄せるように引き絞ってください。作業が容易になります。

## 2列目背もたれ&アームレスト




- ①取り付ける前に、アームレストを取り外します。  
アームレスト側面のプラスチックカバーを取り外します。



- ④1列目と同じように肩口のラインに合わせて左右均等に取り付けていきます。



- ②カバーを外すと、ネジが3本現れます。右側の2本は10mmのソケット、左側は17mmのソケットでネジを取り外します。

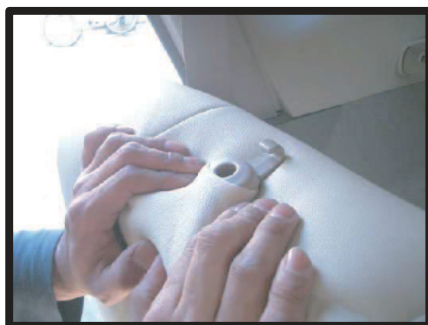

- ⑤ヘッドレストの台座部分は、トノカバー用のフックと一緒に取り付けてありますので、フック側から取り出していきます。（無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。）



- ③金具を取り外して、アームレストを取り外します。




- ⑥背もたれを倒し、背もたれの背面下部にて、マジックテープ同士を固定します。



- ⑦取り外したアームレストにもカバーを被せていきます。左右均等に引き下げていきます。



- ⑩シートのラインに馴染ませるように微調整を行い、アームレストを元通りに取り付けます。

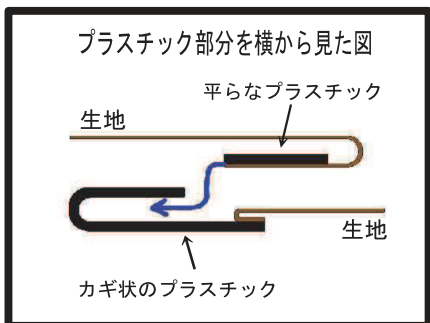

- ⑧ブラックで固定します。固定方法は、平らなプラスチックを生地を巻き込む形でカギ状のフックに差込んで固定します。



- ⑪反対側の背もたれも同じように取り付けて完成です。アームレストの奥の部分はアームレストを納めておくことによりきれいにシートに馴染むようになります。



- ⑨アームレスト本体のラインにカバーを馴染ませます。



- ⑫2列目の完成写真です。

# ヘッドレスト 1列目と2列目の左右のヘッドレスト




①ヘッドレストの片側から、カバーを被せていきます。



④裏面を向けて、プラスチックのフックどうしを取り付けます。



②被せた側面を整えながら、もう片側にも被せていきます。

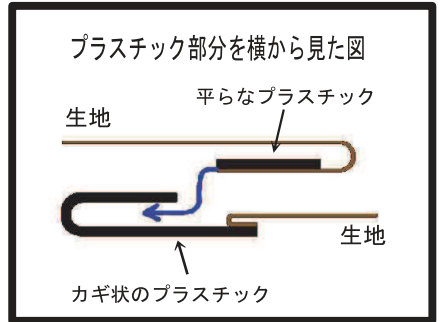

③ヘッドレストのラインに合わせて、生地が馴染むようにカバーを整えていきます。



⑤アームレストと同じように取り付けます。  
平らなプラスチックを生地を巻き込む形で、カギ状のプラスチックフックに差し込んでいきます。



⑥再度ラインを整えて、ヘッドレストの完成です。



③裏面を向けて、プラスチックのフックを取り付けます。

## 2列目中央のヘッドレスト



①前側からカバーを被せていきます。



④ラインを整えて、ヘッドレストの完成です。  
それぞれのヘッドレストを背もたれに取り付けてください。



②ヘッドレストが大きいので、軽く握りつぶすような感じで、奥までカバーを被せます。

# コンソールボックス



①コンソールボックスのフタを開けます。



④目隠しを剥したところのネジと、裏布タにあるスライドするパーツのスライドしたところにあるネジを外します。合計10本ネジがあります。(プラスドライバーを使用します。)



②フタの裏側にあるネジを外します。ネジは合計8本あります。(プラスドライバーを使用します。)フタを取り外す事ができます。



⑤全てのパーツを取り外します。最初に外したパーツを含めて、四分割になります。




③取り外したフタに、ネジを隠している目隠しテープがありますので剥します。再利用しますので、綺麗に剥してください。



⑥フタのラインに合わせてカバーを被せていきます。



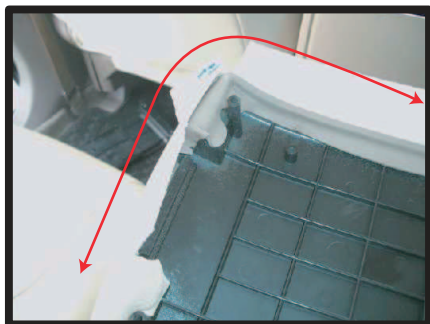

⑦余分な生地はフタの裏側に巻き込んで取り外したプラスチックパーツに挟んで固定します。

そのまま挟む時に生地がはみ出してしまい作業が行いにくいので赤線で示してある、生地の上に両面テープ等で生地を直接フタに固定しますと、作業をスムーズに行うことができます。



⑧生地を挟み込みながら外したパーツを元に戻していきます。角の部分は生地と生地を重ねて挟み込みます。



⑨パーツを外した手順と逆の手順で取り付けていきます。



⑩コンソール部分の完成です。



⑪フタを開けた状態です。




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## …> 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### ウルトラセード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



#### PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

