

Elazzio

SEAT COVER



LEXUS
HS250h

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P~2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P~4P
1 列目座面の装着方法	…> 5P~7P
1 列目背もたれの装着方法	…> 8P~9P
2 列目座面装着方法	…> 10P~11P
2 列目背もたれ・アームレストの装着方法	…> 12P~15P
ヘッドレストの装着方法	…> 16P~17P
完成図	…> 18P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 19P~20P

本製品シート形状とパーツの名称

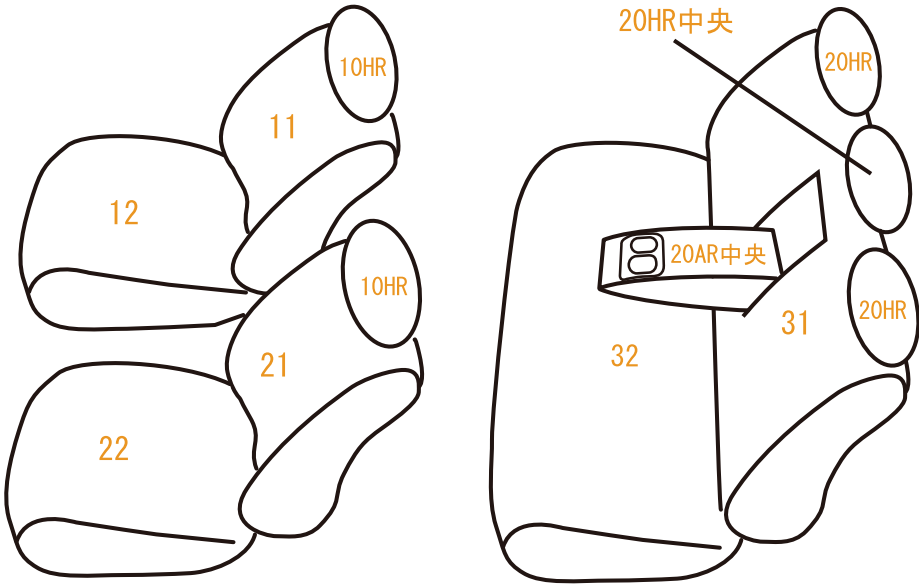

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法



1 始めにシート背面のバックボードの下部を外します。プラスチックのフックでシート裏に固定されているので、フックを外すと図のように外れます。



4 座面カバーの装着を始めます。カバーを裏返してシートのラインに合わせてます。




2 バックボードを外します。1番で外した部分をめくり上げると、ネジ2本で固定されています。ドライバーを使用してネジを外します。




5 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



3 ネジを2本とも外して、矢印方向にバックボードを引くと、シート背面のバックボードが外れます。バックボードは背もたれカバーを装着後、元に戻します。

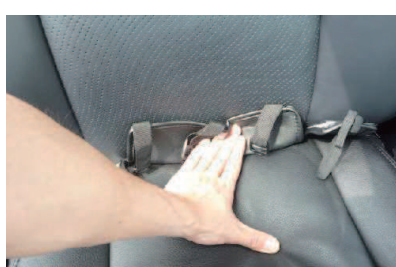


6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。

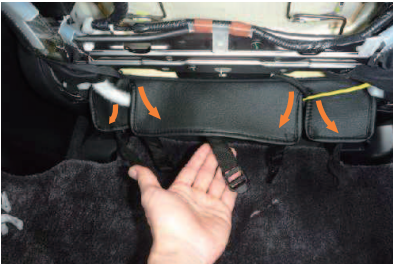


7 シート背面から生地を引き出します。この際、シート背面から出ている配線を交わして生地を引き出すようにして下さい。



10 シートの前側です。シートとプラスチック部の隙間にカバーに付いているベルトを入れ込み、シート裏から引き出します。

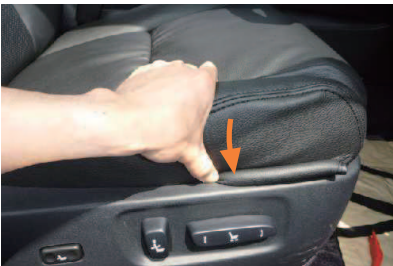


8 カバーの外側面です。シートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。

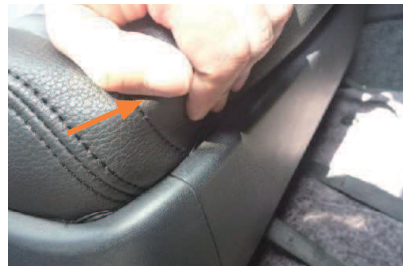


11 シートとプラスチック部の隙間にカバーの生地も入れ込みます。この際、シートが一番高い位置に調整して下さい。



9 シートの内側面です。カバーの内側面には生地をめくるとマジックテープが付いています。シートの内側面にはマジックテープが貼り付く生地が付いているので、そちらにカバーのマジックテープを貼り付けて固定します。

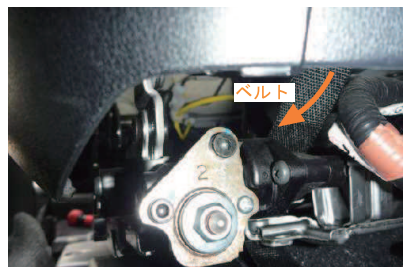


12 10番でシート裏から引き出した生地を、シート裏を通してシート背面へ回します。シートが一番高い位置に合わせた状態で、ベルトは図のシート裏のパーツの上を通すようにして下さい。

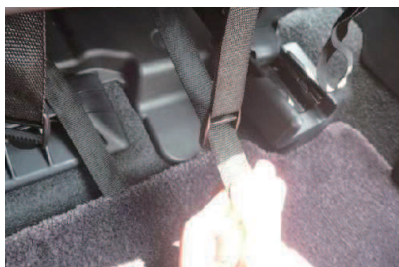

- 13** シート背面からベルトを引き出して、6ページの7番で引き出した生地が付いているバックルに通します。




- 16** シート裏の図です。S字フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。

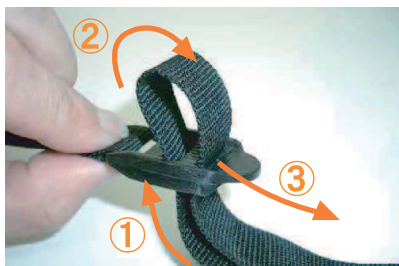

- 14** ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央を通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製系が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますのでご注意ください。



- 17** シート裏は図のようになります。

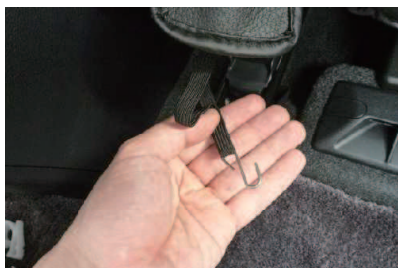

- 15** 6ページの7番で引き出した生地の両端にゴムが付いています。ゴムに付属のS字フックを図のように取り付けます。



- 18** カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 2



1 列目背もたれの装着方法



⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。




- 1 カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 3 生地伸びを利用して台座を取り出します。
※綿がはみ出している場合は台座のフチに入れ込んで下さい。

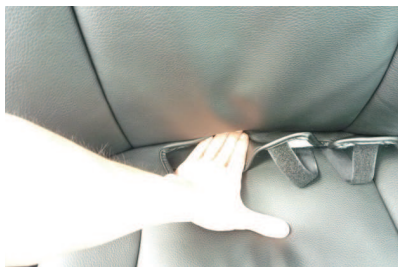

- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




- 5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 6 5番で引き出した生地についているマジックテープのベルトを、図の金属バーに巻き付けて折り返し固定します(4本)。



- 7 シート背面でカバーの両端から出ているヒモの片側で、図のように輪を作ります。

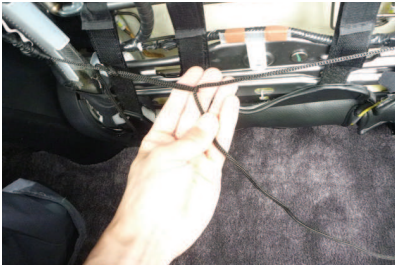

- 8 作った輪にもう片側のヒモを通します。通したヒモを引き絞って結び留めます。



- 9 シート背面は図のようになります。



注意



サイドエアバッグが装備されているシートでは、6番・7番・8番の固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。





- 10 始めに外したバックボードを元に戻します。
※バックボードのフチから生地がはみ出している場合は、ヘラなどで生地を入れ込んで下さい。




- 11 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。
カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 3

…→2列目座面の装着方法

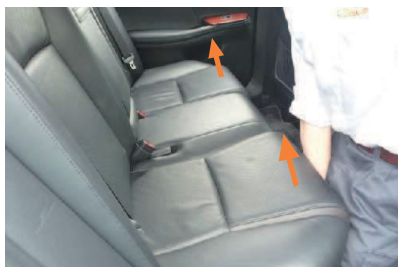


1 2列目座面シートは車体から取り外してカバーの取り付けを行います。シートは図の矢印位置の裏で、フックで固定されています。シートを真上に持ち上げることでフックが外れます。かなり固いので体勢を整えてしっかりと力を入れて持ち上げて下さい。

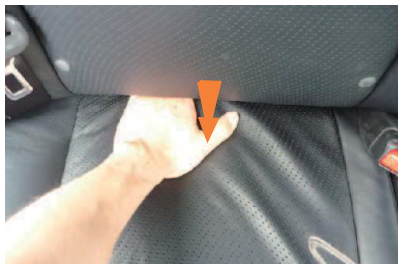

2 シートの付け根部分にフックがあるので、付け根部分のシートを真下に押し下るとフックが外れ、シートを外せます。



3 シートを車外へ運び出します。作業は慎重に行ってください。シートは作業の出来るスペースに置きます。

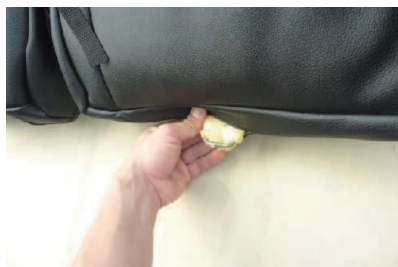

4 カバーをかぶせます。始めにシート付け根部分にあるフックにカバーの加工穴を通します。



5 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



6 実際のシートのラインとカバーのラインで一部異なる点があります。図のシートの分割で緩やかなふくらみがある部分はカバーにはありません。予めご了承下さい。



- 7** カバーをシートのラインからずれないように、シート全体にかぶせます。



- 10** シートを表に向けてカバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。
※シートは背もたれカバーを取り付けた後に元に戻します。




- 8** シートを裏返して、カバーの前後のベルトを固定します(5本)。



- 9** カバーの両端から出ているヒモを絞り込み結び留めます。


Step 4 …→2列目背もたれ・アームレストの装着方法




1 シートに付いているシートベルトが通るガイドを外します。ドライバーを使用してネジを外し、ガイドを外します(3箇所)。



4 3番のボルトは図の丸印で示している4箇所にあります。

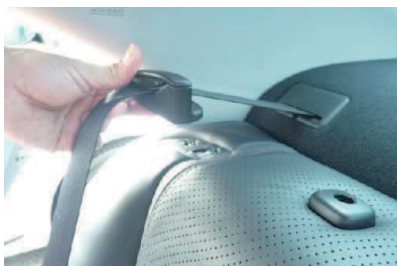

2 ガイドをシートから外した図です。

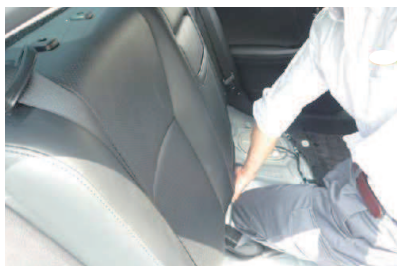

5 シートの下に手を掛けて、上へ持ち上げるとシートが車体から外れます。



3 シート下に、シートを固定しているボルトがあります(4番参照)。ボルトをソケットレンチ等を使用して外します。



6 シートを車体から外した図です。カバーの取り付けはシートを車外へ運び出さずに取り付け出来ます。




7 アームレストを外します。シート裏中央部分にナットで固定されているので、ソケットレンチ等を使用して外します(2箇所)。ナットを外してシート表面からアームレストを引くとアームレストが外れます。




10 シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



8 カバーをシートにかぶせます。中央のシートベルトの内側にカバーを通します。

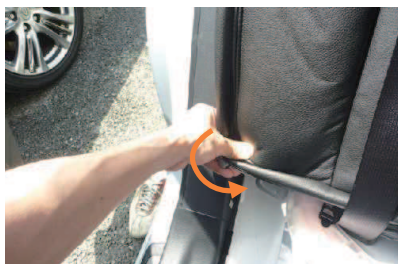


11 シート付け根の角に、カバーを巻き込むようにしてかぶせます。

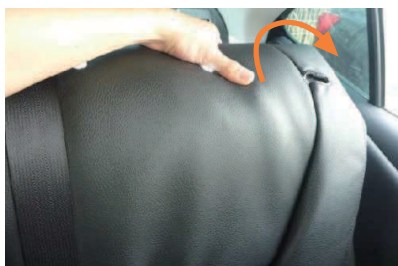

9 シートの肩口にカバーを巻き込むようにしてかぶせます。



12 ヘッドレストの台座を全て取り出します(6箇所)。



13 シート下のボルトで固定されていたフックにカバーの加工穴を通します(4箇所)。




16 アームレストにカバーをかぶせます。カバーを半分程まで裏返して、アームレストのラインに合わせて、先端までしっかりとカバーをかぶせます



14 シート裏でベルトを上下で固定します(5本)。




17 アームレストの図の部分をめくり上げてカバーの中へ入れ込みます。

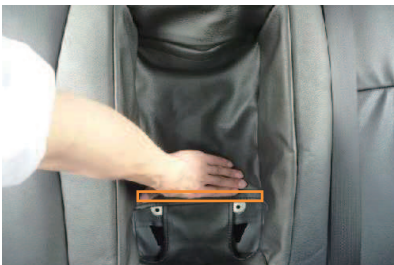

15 アームレスト収納部の□の位置でカバーをマジックテープで固定します。



18 カバーをアームレスト全体にかぶせて、マジックテープで固定します。

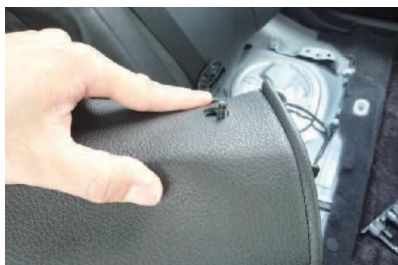


19 14ページの**17番**の部分がかかっていたネジにカバーの加工穴を同じように通します。



22 カバー取り付け時は、アームレスト収納部分の生地は図のようにたるみます。これはアームレストをしっかり収納した状態でしばらく置いておくことで、生地に型が付き、よりシートに馴染む様に仕上がります。



20 ドリンクホルダーのフチにヘラなどを使用して生地を入れ込みます。

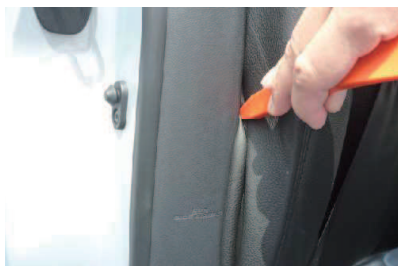

23 シートを元通りに全て固定します。カバー側面の生地をシートと車体のフチにしっかりと入れ込みます。




21 アームレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、アームレスト部分の完成です。




24 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。

Step 5

…>1 列目ヘッドレストの装着方法



- 1** カバーを半分程裏返して、ヘッドレストのラインに合わせて、ヘッドレストの先端までしっかりとカバーをかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前になります。
※図別車種

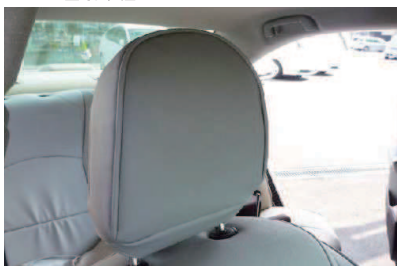

- 2** 左右均等に引き下げて、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 3** ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でブラックで固定します。



- 4** ブラックの固定方法は、カギ状のフックに板状のプラスチックを生地と一緒に折り返して、挟み込み固定します。




- 5** ヘッドレスト裏は図のように固定されます。



- 6** ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

Step 6 …→2 列目ヘッドレスト の装着方法



- 1** ヘッドレストのセンタから矢印方向へカバーをかぶせます。この際、先端部分までしっかりと生地が張る様にかぶせて下さい。



- 4** 1 列目同様にブラックで固定します。2 列目両端のヘッドレストは図のようになります。



- 2** ヘッドレスト後ろ側の角を指で潰しながらカバーをかぶせます。作業は慎重に行ってください。




- 5** 2 列目中央のヘッドレストは図のようになります。



- 3** ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 6** ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、2 列目ヘッドレストの完成です。

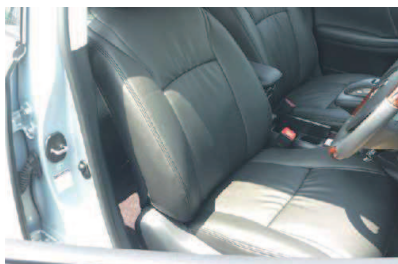

∧ 1列目



∧ 2列目・アームレスト使用時



∧ 1列目背面



∧ 2列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかりと水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となりますのでしっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816