

# Elazzio

---

## SEAT COVER



**TOYOTA**  
**LAND CRUISER**

専用シートカバー取付説明書

# Elazzio

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…▶	1P～2P
警告 サイドエアバッグについて	…▶	3P～4P
1 列目座面の装着方法	…▶	5P～6P
1 列目背もたれの装着方法	…▶	7P～8P
2 列目座面の装着方法	…▶	9P～11P
2 列目背もたれの装着方法	…▶	12P～14P
2 列目アームレストの装着方法	…▶	15P～16P
3 列目座面の装着方法	…▶	16P～17P
3 列目背もたれの装着方法	…▶	17P～19P
ヘッドレストの装着方法	…▶	19P～21P
完成図	…▶	22P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…▶	23P～24P

本製品シート形状とパーツの名称

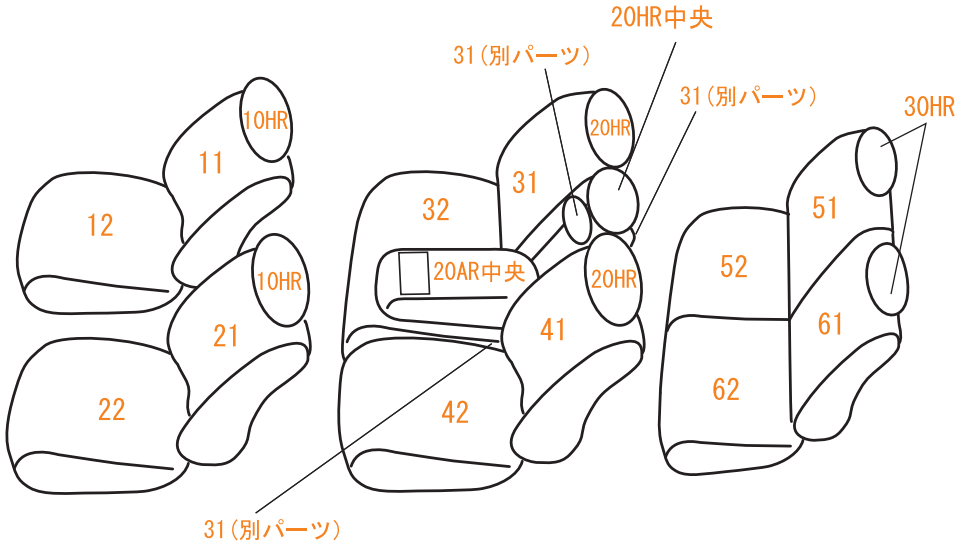

取付必要工具



- ① クラッツィオ 専用ヘラ (付属)
- ② プラスドライバー

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地が硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。



## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

## ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

## Step 1

## …> 1 列目座面の装着方法



- 1 始めに、シート背面下部を覆っている生地を外します。座面裏辺りにあるフックに引っ掛けてあるゴムを外します。運転席座面はあらかじめ一番上まで上げておくとして作業がしやすくなります。



- 2 シートリフターを一番下まで下げてから、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれと座面の隙間は極端に狭いため、背もたれの角度を調整して生地が入り込みやすい位置で作業を行ってください。



- 4 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。図の位置の配線を強く引っ張ったり、傷付けないようご注意ください。



- 5 **運転席座面**  
シート前側のプラスチックカバーにシートカバーのベルトを通します。ベルトを引き込みながらシートカバーの生地もプラスチックカバーの中に入れていきます。



- 6 引き出したベルトを座面下に通して後ろ側へ持っていくします。座面下の白いプラスチックのフレームの上をベルトが通るようにして下さい。






### 7 助手席座面

シート前側から座面下にベルトを通します。シートスライドレバーの内側をベルトが通るようにして下さい。



10 外側面の生地を付属のヘラを使用してプラスチックカバーの中に入れ込みます。

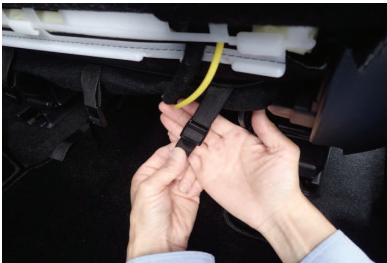

8 シート前側から通したベルトを後ろ側から引き出し、4番で引き出した生地が付いているバックルに固定します。



11 内側面の生地はシート本体に直接マジックテープで貼り付けて固定します。



9 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。  
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。



12 カバーのラインを整えて、1列目座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

## Step 2

### …> 1列目背もたれの装着方法



**注意**

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1 カバーの背面に付いているファスナーを開いた状態にして、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。




- 4 ヘッドレストの台座を生地の伸びを利用して、カバーの加工穴から抜き出します。




- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれと座面の隙間は極端に狭いため、背もたれの角度を調整して生地が入り込みやすい位置で作業を行ってください。



- 5 カバーをシートに馴染ませます。図のように、①～③の手順でカバー側面の生地を上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を背面から引き出して生地をシートに密着させていきます。

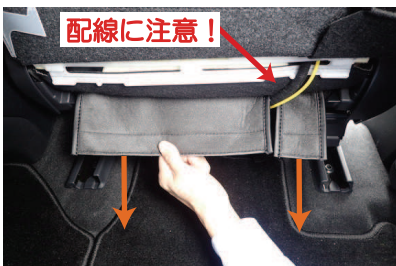


- 3 2番で入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。図のように生地の分かれ目で配線をかかわして生地を引き出して下さい。

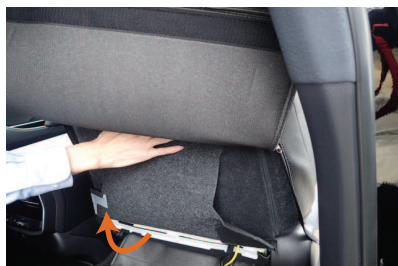

- 6 5ページ1番で外した背面下の生地を折りたたんでシートカバーの中に入れ込みます。



- 7 カバー両側面のファスナーを閉じます。生地を寄せ合わせながらスライダーを少しずつ下げて下さい。ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。

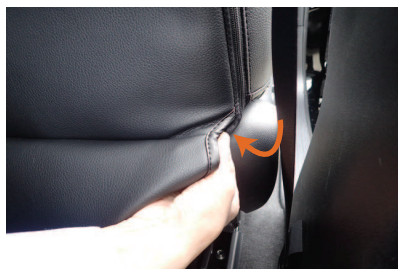

- 8 ファスナーを全て閉じたらファスナーの端を内側に折り返してカバーの中に入れ込みます。



- 9 3番で背面から引き出した生地端に付いているマジックテープと、カバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。図のように生地のかかれ目で配線をかわすようにして下さい。



**注意**

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。



- 10 カバーの背面下の生地にもゴムが付いています。ゴムに付属の金属フックを取り付けます。



- 11 金属フックをシート裏の金属フレームに引っ掛けて固定します。



- 12 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。カバーのラインを整えて運転席背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます



## Step 3

## …> 2列目座面の装着方法



- 1 2列目助手席側の座面を跳ね上げてから、2列目運転席側の座面カバーをかぶせます。最初に座面内側の角の位置を合わせます。



- 2 座面全体にカバーをかぶせます。



- 3 中央のシートベルト部分のマジックテープを外して、シートベルトをかわします。



- 4 シート本体のチャイルドシートフックを覆っているカバーを内側に巻いて、背もたれと座面の隙間に差し込んでおきます。



- 5 赤の矢印で示したシート側のマジックテープにシートカバーのマジックテープの位置を合わせて固定します。



- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれと座面の隙間は極端に狭いため、シートを少し跳ね上げた状態を保ちながら作業を行います。赤の矢印部分には配線（ワイヤー）があるので、生地のでかれ目を合わせてください。





- 7 6番で引き出した生地を後ろ側から引き出し、マジックテープをシート本体に貼り付けて固定します。



- 10 座面裏側に引き出したベルトをカバーの後ろに付いているバックルに固定します。バックルの固定の仕方は6ページ9番をご参照下さい。



- 8 カバーの前側下に付いているベルト2本をシート裏に通します。赤の矢印で示したシートとプラスチックカバーの間に隙間があるので、そこからベルトを入れていきます。



- 11 外側面の生地をシートと座面下カバーとの隙間に入れ込んで固定します。付属のヘラを使用してステッチが入っている生地部分を端から少しずつ入れ込みます。ヘラで入れ込んだ部分を上から親指で押さえながら次の場所を入れ込むことを繰り返すと綺麗な仕上がりになります。



- 9 ベルトの先端を隙間に差し込み、少しずつ奥に送っていきます。ベルトが途中で送れなくなる場合は左右にずらして調節して下さい。20cm程度ベルトを送り込んだら座面を跳ね上げて後ろ側から引き出します。



- 12 生地端にステッチが入っている部分を全て入れ込みます。生地端にテープが巻いてある部分は入れ込む場所が無いのでそのままにしておきます。



13 2列目座面外側の完成図です。



16 中央のシートベルト部分の生地を中に入れ込みます。



14 内側側面はプラスチックカバーの中に生地を入れ込みます。



17 内側のシートベルト部分の生地を中に入れ込みます。



15 9ページ3番でシートベルトをかかわした部分のマジックテープを固定します。



18 2列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

## Step 4 ...> 2列目背もたれの装着方法



- 1 2列目運転席側背もたれカバーをかぶせませす。背もたれ中央部を前に倒してカバー背面のファスナーを開いた状態にし、シートのラインに合わせます。



- 2 中央のシートベルトの下にカバーをくぐらせます。



- 3 背もたれ中央部の固定フックをカバーの加工穴に通します。



生地を寄せ  
合わせながら  
スライダーを  
下げる

- 4 カバー背面のファスナーを閉じます。生地を寄せ合わせながらスライダーを少しずつ下げて下さい。



- 5 ヘッドレストの台座を生地の伸びを利用して、カバーの加工穴から抜き出します。本革カバーの場合は生地が伸びにくいので革の加工穴に2mmほどの切り込みを入れてから台座を抜き出します。この時、勢いよく抜き出すと革が破れる恐れがあるのでゆっくりと慎重に作業を行って下さい。



配線に注意!

- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれと座面の隙間は極端に狭いため、シートを少し跳ね上げた状態を保ちながら作業を行います。赤の矢印部分には配線（ワイヤー）があるので、生地に分かれ目を合わせて下さい。





7 12ページ6番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。生地端に付いているマジックテープと、カバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。図のように生地のかかれ目で配線をかわすようにして下さい。



8 背面中央にチャイルドシート用アンカーがあります。カバーの加工穴がアンカーの位置に合うように調節します。



9 背面のファスナー後端をカバーの中に折り込みます。背もたれ中央部背面のカバーをマジックテープでシートに直接貼り付けて固定します。固定用フックの受け具の位置を正確に合わせして下さい。



10 カバーのラインを調節します。



11 2列目助手席側も運転席側と同様に取り付けます。



12 背もたれ中央上部のカバーをかぶせます。矢印で示した個所の切り欠きを下側にかぶせます。



13 生地の伸びを利用して全体にかぶせます。



16 引き出した生地先端に巻いてあるスポンジ部分を、シート本体と背面パネルの隙間に付属のヘラを用いて入れ込みます。図のようにステッチが少し見える程度まで入れ込んで下さい。



14 背もたれ中央下部のカバーをかぶせます。マジックテープが付いている部分を上側にして座面との隙間に入れ込みます。



17 アームレスト下部にマジックテープが付いた部分を入れ込み、シート本体に直接貼り付けて固定します。



15 カバーを半分程度まで入れ込んだら背面から生地を引き出します。

## Step 5

## …→ 2列目アームレストの装着方法



- 1 2列目アームレストのカップホルダーを取り外します。○印の位置のフタを外すとネジが見えるので、+ドライバーを用いてネジを外します。




- 4 入れ込んだ生地を裏側から引き出してマジックテープどうしを貼り合わせて固定します。



- 2 アームレストカバーをかぶせます。カバーの入り口は狭くなっているため、左右交互に少しずつずらすようにしてかぶせていきます。アームレストカバーがねじれないようにご注意ください。



- 5 カップホルダー部分の生地を整えます。開口部の内側に生地を寄せるとしてカバーの位置を整えます。

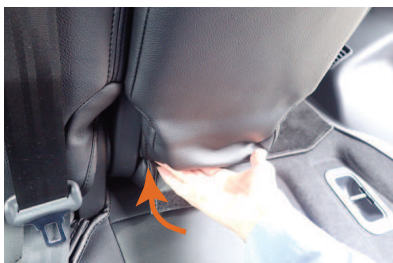

- 3 アームレストの先端までカバーを全部かぶせたらアームレストの形状に合うように改めて調節します。その後、アームレスト下側に残りの生地を入れ込みます。



- 6 アームレスト本体内側の左右にある突起にカバーの加工穴を引っ掛けて固定します。





7 カップホルダーを取り付け直します。カバーの生地が全てカップホルダーと本体とで挟まっていることを確認してからネジを締め直します。この時、生地が厚みでカップホルダーが若干浮いてくるので、しっかり押さえながらネジを締めて下さい。



1 3列目運転席側座面カバーをかぶせます。座面前側の両角にカバーの位置を合わせてカバーについているマジックテープを座面下に固定します。



8 2列目アームレストの完成です。



2 背もたれに付いている隙間隠し板を持ち上げながら、カバーの後ろ側を背もたれと座面の間に入れ込みます。




3 トランク側の隙間隠し板を倒して、入れ込んだ生地を引き出します。引き出した生地を車体のカーペットに直接貼り付けて固定します。

## Step 7 ...> 3列目背もたれの装着方法



4 カバー両側面についているマジックテープを座面下に直接貼り付けて固定します。

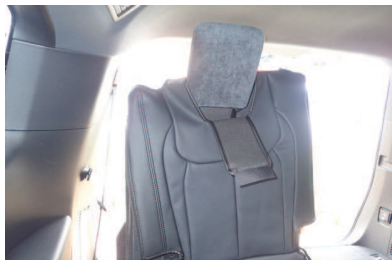

1 3列目運転席側背もたれカバーをかぶせます。側面のファスナーを開き、中央のマジックテープを外してヘッドレストを抜き出します。



5 座面前側のプラスチックカバーに付属のヘラを用いてカバーの生地を入れ込みます。



2 カバーをシートのラインに合わせていきます。内側の肩口から出ているベルトをカバーの加工穴から取り出します。



6 3列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



3 カバー側面のファスナーを閉じます。生地を寄せ合わせながらスライダーを少しずつ下げて下さい。





4 背面下側のマジックテープを背もたれ本体に直接貼り付けて固定します。




7 つないだゴムを背もたれの隙間隠し板の裏側にまわるように引っ掛けて固定します。



5 カバー前側中央部の生地をヘッドレストのシャフトの間を通してマジックテープで固定します。



8 両側からゴムを引っ掛けた後、カバーの形を整えます。

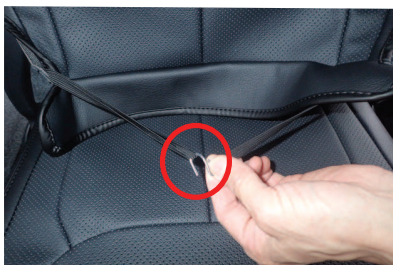

6 カバー前側下の両端に付いているゴムを付属の金属フックでつなぎます。



9 背面のフック周辺の生地を付属のヘラを用いて入れ込みます。

## Step 8

## ヘッドレストの 装着方法



- 10 3列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。



- 1 1列目のヘッドレストカバーをかぶせます。  
板状のプラスチックが付いている方が前側  
になります。



- 11 シートを床下に収納時、カバーの厚みの影  
響でレバー操作だけでは収納動作が途中で  
止まる場合があります。その時は手で動作  
を補助して頂けるようお願い致します。



- 2 カバーを左右交互にずらして入れていき、  
ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 3 カバーの上側を全て入れ込んだらヘッドレ  
ストをシートから外して裏側の生地をヘッ  
ドレストの形状に合わせて整えます。形が  
整ったら前後のプラスチックフックを固定  
します。



板状のプラスチックを折り返して入れ込む

- 4 プラスチックフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。



- 7 2列目中央のヘッドレストカバーをかぶせます。マジックテープのオスが付いている側を前にしてヘッドレストの先端を入れ込み、もぐり込ますようにしてかぶせていきます。



- 5 プラスチックフックの固定が出来ると図のようになります。カバーのラインを整え、ヘッドレストをシートに取り付けて1列目ヘッドレストの完成です。



- 8 カバーを後ろ側まで入れ込んだ後、底面の生地を図のように整えます。




- 6 2列目左右のヘッドレストも1列目と同様に取り付けます。プラスチックフックを固定すると図のようになります。




- 9 カバー底面のマジックテープを貼り合わせて固定します。カバーのラインを整え、ヘッドレストをシートに取り付けて2列目ヘッドレストの完成です。




- 10 3列目ヘッドレストカバーをかぶせます。マジックテープのオスが付いている側を前にして、左右交互にずらして入れていき、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。

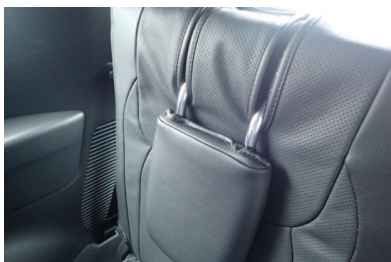

- 13 3列目ヘッドレストを倒した状態です。カバーの厚みでヘッドレストがスムーズに倒れない場合は手で動作を補助して頂けるようお願い致します。

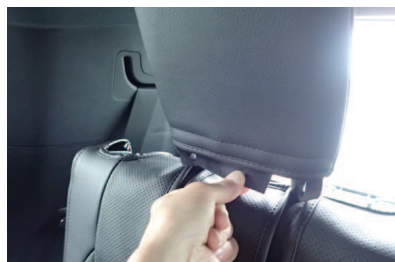

- 11 ヘッドレストにカバー全体をかぶせたら後ろ側についているマジックテープのメスを引き出して前側のマジックテープと貼り合わせ、固定します。

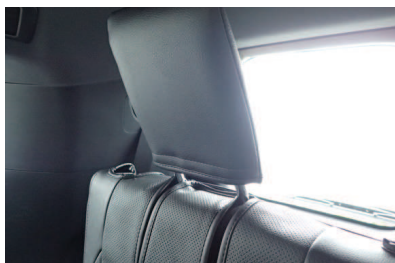


- 12 カバーのラインを整えて3列目ヘッドレストの完成です。



# 完成図

装着例 **ECT Clazzio** (ノーマルタイプ・ブラックPVC/ブラック本革/ブラックステッチ)

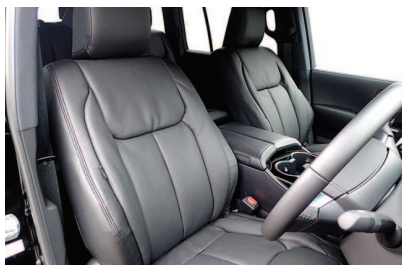


1 列目



1 列目背面



2 列目

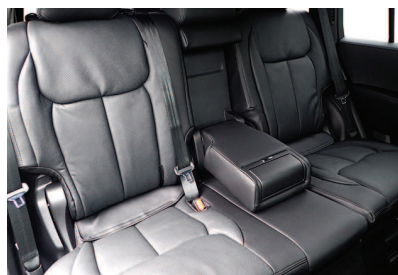

2 列目アームレスト使用時



3 列目



3 列目背面




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

- 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やさしい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくとうれやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

- シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※ニムム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816